



EKO07450
EKO07452

EKO30139

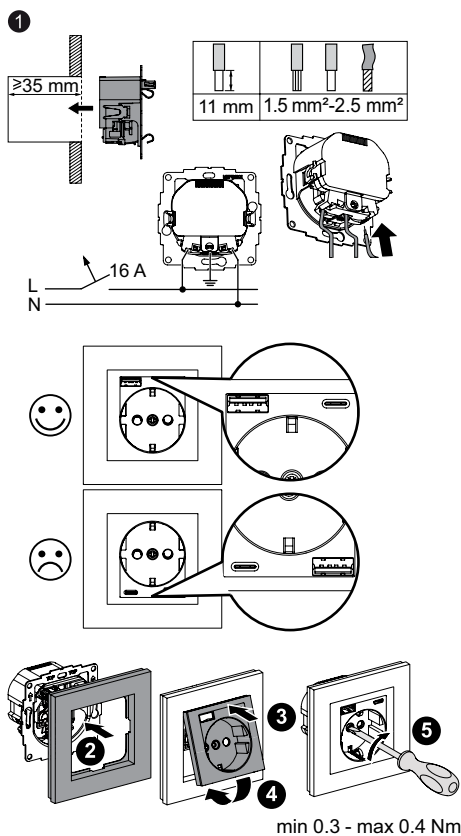

min 0.3 - max 0.4 Nm

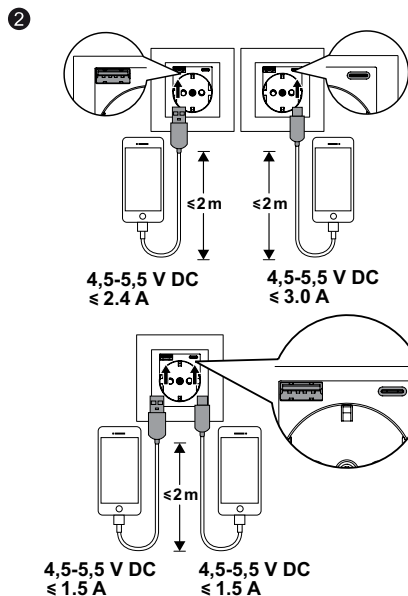

1 Tilkobling

▲ ▲ VAARA

SÄHKÖISKUN, RÄJÄHDYKSEN TAI
VALOKAARIPURKAUKSEN VAARA

Sähköasennustöitä saa tehdä vain ammattilainen, jolla on sähkötyihin vaadittava lupa ja pätevyys. Pätevien ammattilaisten on osoitettava syvällistä tietämystä seuraavilta alueilta:

- kiinteään sähköverkkoon kytkeminen
- sähkölaiteasennukset
- sähkökaapeleiden asentaminen
- turvallisuusstandardit ja paikalliset johdotussäännöt ja -määräykset.

Ohjeiden huomiotta jättäminen voi aiheuttaa vakavan vamman tai hengenvaaran.

ILMOITUS

LAITEVAURIIDEN VAARA

- Varmista, että laite on irrotettu virtapiiristään eristysresistanssitestin aikana.

Näiden ohjeiden noudattamatta jättäminen voi vahingoittaa laitetta.

Tarvittavat lisävarusteet

Täydennettävä seuraavilla:

- Tuotteen väriä ja tuotesarjaa vastaava kehys.

2 Bruk

USB-lader: 2 uttak av type A+C

Nominell inngangsspenning:	220 - 250 V~, 50 Hz, 0,5 A
Utgangsspenning:	4,5 V - 5,5 V DC
Utgangsstrøm USB-A:	maks 2,4 A
Utgangsstrøm USB-C:	maks 3,0 A
Utgangseffekt USB-A:	12,0 W
Utgangseffekt USB-C:	15,0 W
Strømforbruk uten belastning:	<0,06 W
Driftstemperatur:	+5 - +35 °C
Forventet levetid:	20.000 timer med full belastning
Overspenningskategori:	III
Beskyttelse:	16 A automatsikring
Gjennomsnittlig aktiv effektivitet:	>82,0 %
Effektivitet ved lav belastning (10 %):	>81,0 %
Kapslingsgrad:	IP 20

Stikkontakt 250 V~ 16 A

Skrueløse poler og klemmer	
Avtrekkingslengde:	11 mm
Kabeldimensjon:	2x 1,5 mm ² - 2x 2,5 mm ² (solid og flertrådet)

Merk: Bruk kun original USB-C-kabel eller en spesifikk USB-C-kabel for lading.

Merk: Installer enheten 50 cm fra hodesiden av sengen.



Ikke kast apparatet i det vanlige husholdningsavfallet, men lever det på et offentlig innsamlingssted. Profesjonell gjenvinning beskytter mennesker og miljø mot mulige negative effekter.

Schneider Electric Industries SAS

35, rue Joseph Monier

FR - 92500 Rueil-Malmaison

Commercial registration number: 542 048 574

elko.no/contact

1 Anslutning

▲ ▲ FARA

RISK FÖR ELEKTRISK STÖT, EXPLOSION
ELLER LJUSBÄGE

En elinstallasjon får endast utföras av en behörig installatör. Den behöriga installatören måste besitta ingående kunskaper inom följande områden:

- Anslutning till installationsnätverk.
- Anslutning av flera elektriska apparater.
- Dragning av elkablar.
- Säkerhetsstandarder, lokala installationsföreskrifter och bestämmelser.

Om anvisningarna inte följs leder det till dödsfall eller allvarlig skada.

ANMÄRKNING

RISK FÖR SKADOR PÅ UTRUSTNINGEN

- Se till att apparaten är fränkopplad från sin krets under isolationsresistanstestet.

Failure to follow these instructions can damage the device.

Nödvändiga tillbehör

Ska kompletteras med:

- Ram i motsvarande design och färg.

2 Användning

USB laddare: 2 utgångar typ A+C

Nominell ingångsspanning:	220 - 250 V~, 50 Hz, 0,5 A
Utgångsspanning:	4,5 V - 5,5 V DC
Utgangsstrøm USB-A:	max 2,4 A
Utgangsstrøm USB-C:	max 3,0 A
Utgående effekt USB-A:	12,0 W
Utgående effekt USB-C:	15,0 W
Elförbrukning vid nollast:	<0,06 W
Drifttemperatur:	+5 - +35 °C
Förväntad livstid:	20.000 timmar vid fullast
Överspanningskategori:	III
Skydd:	16A automatsikring
Genomsnittlig verkningsgrad i aktivt läge:	>82,0 %
Effektivitet vid låg belastning (10 %):	>81,0 %
Kapslingsklass hölje:	IP 20

Uttag 250 V~ 16 A

Skruvlösa poler och klämmor	
Avskalningslängd:	11 mm
Tråddimension:	2x 1,5 mm ² - 2x 2,5 mm ² (EK och FK)

Observera: Använd endast original USB-C-kabel eller specifierad USB-C-kabel för laddningskompatibilitet.

Observera: Installera enheten 50 cm från sängens huvudända.



Återvinn utrustningen separat från hushållsavfallet vid ett officiellt uppsamlingsställe. Professionell återvinning skyddar människor och miljö mot de negativa effekter som kan uppstå.

Schneider Electric Industries SAS

35, rue Joseph Monier



FR - 92500 Rueil-Malmaison

Commercial registration number: 542 048 574

elko.no/contact

EKO07450
EKO07452

EKO30139

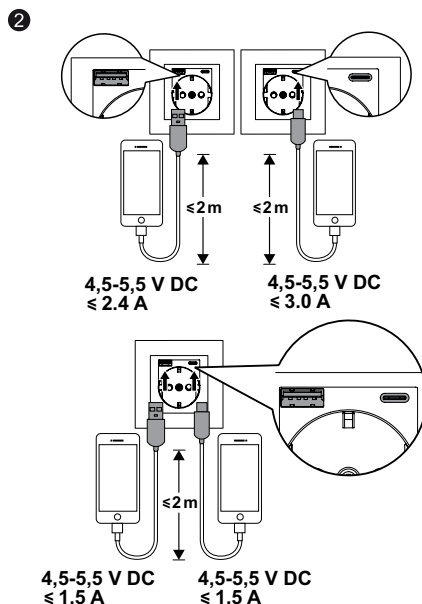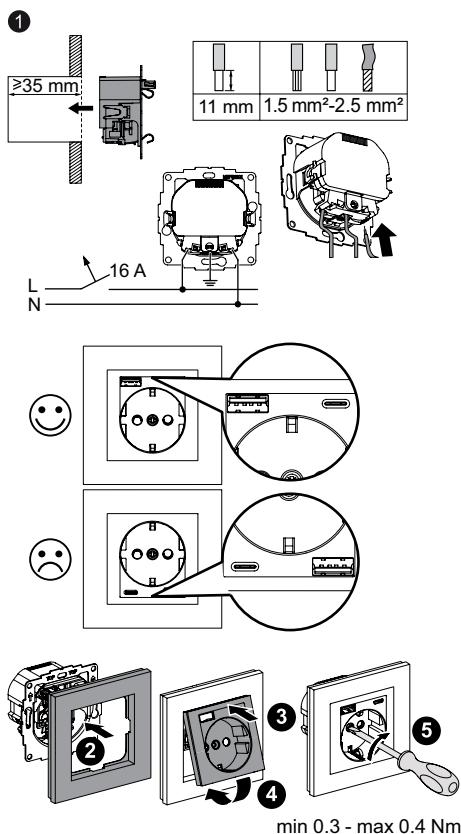

1 Liittäminen

▲ ▲ VAARA

SÄHKÖISKUN, RÄJÄHDYKSEN TAI
VALOKAARIPURKAUKSEN VAARA

Sähköasennustöitä saa tehdä vain ammattilainen, jolla on sähkötoihin vaadittava lupa ja pätevyys. Pätevien ammattilaisten on osoitettava syvällistä tietämystä seuraavilta alueilta:

- kiinteään sähköverkkoon kytkeminen
- sähkölaiteasennukset
- sähkökaapeleiden asentaminen
- turvallisuusstandardit ja paikalliset johdotussäännöt ja -määräykset.

Ohjeiden huomiotta jättäminen voi aiheuttaa vakavan vamman tai hengenvaaran.

ILMOITUS

LAITEVAURIODEN VAARA

- Varmista, että laite on irrotettu virtapiiristään eristysresistanssitestin aikana.

Näiden ohjeiden noudattamatta jättäminen voi vahingoittaa laitetta.

Tarvittavat lisävarusteet

Täydennettävä seuraavilla:

- Tuotteen väriä ja tuotesarjaa vastaava kehys.

2 Käyttö

USB-laturi: 2 A+C-tyypin lähtöä

Ottojännite	220 - 250 V~, 50 Hz, 0,5 A
Antojännite:	4,5 V - 5,5 V DC
Antovirta USB-A:	maks 2,4 A
Antovirta USB-C:	maks 3,0 A
Antoteho USB-A:	12,0 W
Antoteho USB-C:	15,0 W
Kuormittamattoman tilan tehonkulutus:	<0,06 W
Käyttölämpötila:	+5 - +35 °C
Odotettu kestoikä:	20.000 tuntia täydellä kuormalla
Ylijänniteluokka:	III
Suojaus:	16 A:n katkaisija
Aktiivitiilan keskimääräinen hyötysuhde:	>82,0 %
Hyötysuhde alhaisella kuormituksella (10 %):	>81,0 %
Koteloitiluokka:	IP 20

Kannan lähtö 250 V~ 16 A

Ruuvittomat liittimet ja kynnet	
Kuorintapituus:	11 mm
Johdon halkaisija:	2x 1,5 mm ² - 2x 2,5 mm ² (yksi- ja monisäikeinen)

Huomautus: Käytä vain alkuperäistä USB-C-kaapelia tai USB-C-määriteltä kaapelia latausyhteensopivuuden varmistamiseksi.

Huomautus: Asenna laite 50 Cm:n etäisyydelle sängyn pääpuolesta.



Toimita laite kotitalousjätteistä erotettuna viralliseen jätteiden vastaanottopisteeseen. Ammattimainen kierrätys suojelee ihmisiä ja ympäristöä mahdollisesti haitallisilta vaikutuksilta.

Schneider Electric Industries SAS

35, rue Joseph Monier

FR - 92500 RUEIL-MALMAISON

Commercial registration number: 542 048 574

elko.no/contact

1 Connection

▲ ▲ DANGER

HAZARD OF ELECTRIC SHOCK, EXPLOSION,
OR ARC FLASH

Safe electrical installation must be carried out only by skilled professionals. Skilled professionals must prove profound knowledge in the following areas:

- Connecting to installation networks
- Connecting several electrical devices
- Laying electric cables
- Safety standards, local wiring rules and regulations

Failure to follow these instructions will result in death or serious injury.

NOTICE

HAZARD OF EQUIPMENT DAMAGE

- Ensure that the device is disconnected from its circuit during the insulation resistance test.

Failure to follow these instructions can damage the device.

Necessary accessories

To be completed with:

- Frame in corresponding design and colour.

2 Use

USB Charger: 2 outputs type A + C

Nominal input voltage:	220 - 250 V~, 50 Hz, 0.5 A
Output voltage:	4.5 V - 5.5 V DC
Output current USB-A:	max 2.4 A
Output current USB-C:	max 3.0 A
Output power USB-A:	12.0 W
Output power USB-C:	15.0 W
No-load power consumption:	<0.06 W
Operating temperature:	+5 - +35 °C
Expected lifetime:	20.000 hours by full load
Overvoltage category:	III
Protection:	16 A miniature circuit breaker
Average active efficiency:	>82.0 %
Efficiency at low load (10%):	>81.0 %
Protection class:	IP 20

Socket outlet 16 A - 250 V~

Screwless terminals and claws	
Stripping length:	11 mm
Wire cross-section:	2x 1.5 mm ² - 2x 2.5 mm ² (rigid, rigid stranded and flexible)

Note: Use only original USB-C cable or USB-C specified cable for charging compatibility.

Note: Install the device 50 cm away from the bed head-side



Dispose of the device separately from household waste at an official collection point. Professional recycling protects people and the environment against potential negative effects.

Schneider Electric Industries SAS

35, rue Joseph Monier

FR - 92500 RUEIL-MALMAISON

Commercial registration number: 542 048 574

elko.no/contact