

## Tiiviit Hermetel Lindo®-ovet terveydenhuollon tiloihin

### Hermetel Oy



Hermetel Lindo®-ovet on kehitetty sairaaloiden ja terveydenhuollon vaatimuksiin yli 30-vuoden kokemuksella. Mallistoon kuuluu ilmatiiviitä ja hermeettisiä liukuovia sekä saranallisia ovia. Hermetel Oy myy ja edustaa SHD Italia S.r.l.:n valmistamia Lindo ovia Skandinaviassa. Hermetel Lindo®-ovia voidaan käyttää uudiskohteiden lisäksi julkisten ja yksityisten sairaaloiden ja klinikoiden peruskorjauksissa ja uudistuksissa. Ovet mahdollistavat projektien toteutuksen EU:n viimeisimpien leikkaussalistan- dardien mukaisesti. Ovet soveltuvat myös Inoroom™-leikkaussalikokonaisuuteen.



Täyslasiset liukuovet ovat tyylikkää ja helpottavat hoitotyötä.

### LIUKUOVIRATKAISUT

#### Liukuovet saatavissa ilmatiiviinä tai hermeettisesti suljettavina

- Vapauttavat tilaa hyötykäyttöön
- Kiinnitettävissä turvallisesti kiviseiniin ja muihin kantaviin rakenteisiin
- Voidaan pysäyttää kokonaan auki
- Avautumislevyys säädettävissä
- Avautumis- ja sulkeutumisnopeus säädettävissä
- Kevyesti liukuva ja hiljaisesti toimiva

Automaattiset Hermetel Lindo® liukuovet on varustettu tarvittavalla sähkömekaniikalla, säädöillä ja ohjauksella käyttökohteen tarpeiden mukaisesti. Saatavissa myös käsikäyttöisenä asianmukaisilla työntökahvoilla varustettuna.

#### Liukuovien leveys vaihtoehdot

- 800, 900, 1000, 1100, 1200, 1300, 1400, 1500, 1600, 1700 ja 1800 mm

#### Liukuovien korkeus

- 2100 mm

#### Kotelon leveys

- leveys x 2 + 450 mm

#### Kotelon korkeus

- korkeus+290 mm

### ILMATIIVIS LIUKUOVI

Ovi liikuu vaakasuoraan. Kaksipuoliset tiivisteet painautuvat oven kehysten pystysuoriin profiileihin kiinnitettyjä tiivisteitä vasten. Oviavun vaakasuorissa reunoissa oviavun ylä- ja alareunan tiivisteet painautuvat kehysten vaakasuoraan profiilia ja lattiaa vasten.




Ovissa on helppohoitoinen, hygieeninen ja kulutusta kestävä materiaali. Laaja väriskaala mahdollistaa yksilöllisen suunnittelun.

### TÄYSHERMEETTINEN LIUKUOVI

Liukuoven oviavun tiivistys vasten profiilia hermeettisesti sulkemisen loppuvaiheessa. Ovi sulkeutuu vasten kehystä ja lattiaa liukumalla ja pysty- sekä syvyysuunnassa (20 mm) 45° kulmassa. Oven sulkeutuminen pystysuoraan ja syvyysuunnassa on mahdollista erityisen ohjauksikon ja rullien ansiosta eikä ylimääräisiä käynnistimiä tarvita. Oviavun ja lattian hermeettinen tiivisy varmistetaan oviavun reunoihin asennetulla erityisellä tiivisteellä. Oviavun alareunassa oleva muotoiltu profiili liikuu kahden ohjaimen kiinnikkeen avulla, jotka tehostavat hermeettistä tiivistystä.

## SARANOIDUT OVET

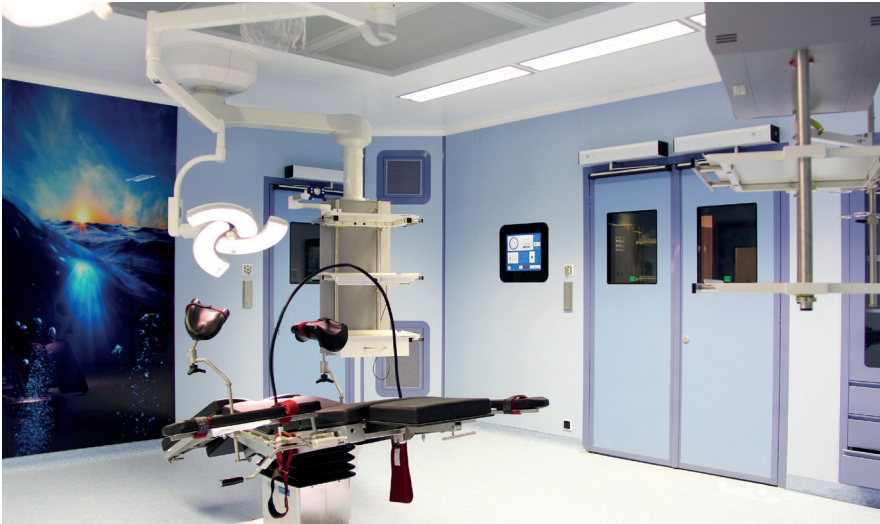

Ovessa on vakiovarusteena kaksi isokokoista kyynärpäkytkintä, aktiiviset infrapuna-anturit varmistavat turvallisuuden oven sulkeutuessa ja avatuessa vastaavalla alueella, akkutuki ovikoneistolle hätätilanteita varten ja toiminnan valintakytkin.

Hermetel Lindo® saranaovet toimitetaan käsin käytettävänä tai automaattisina eli ovet on varustettu tarvittavalla sähkömekaniikalla, säädöillä ja ohjauksella käyttökohteen tarpeiden mukaisesti. Myös puoliautomaattinen versio on saatavilla, jossa piiloon asennettu hydraulinen mekanismi sulkee oven. Hermetel Lindo® saranaovet voidaan vakiomallin lisäksi toimittaa myös ilmatiiviinä.

Ovilevyn ja kehyksen välissä on tiiviste sekä ylä- että alareunassa ja molemmissa sivuissa.

Hermetel Lindon saranaovissa on säädettävät kolmiosaiset piilosaranat ovilevyn täydellisen yhteensopivuuden varmistamiseksi kaikissa asennuksissa.

**Hermetel Lindo® röntgensuojatuissa saranaovissa** on erityissaranat, jotka kestävät oven huomattavan painon.



Toteutamme optimaalisen ratkaisun yhteistyössä asiakkaan kanssa.

### Saranaovien leveys vaihtoehdot

- yksilehtisenä 800, 900, 1000, 1100 ja 1200 mm
- kaksilehtisenä jopa 2000 mm saakka

### Saranaovien korkeus

- 2100 mm

## LINDO LIUKU- JA SARANAUVIEN MATERIAALI- JA VÄRIVAIHTOEHDOT

- SMS® (Solid Mineral Surface®) -levy
- Antibakteerinen teräsemali Asepsi
- Ceramicsteel®-levy
- Ruostumaton teräslevy
- Jauhemaalattu ruostumaton teräslevy
- HPL-laminaattilevy
- HPL-kerroslaminaattilevy
- Turvalasilevy 3 + 3 mm
- Formica-pinta
- Lyijysuojausmahdollisuus, 1-3 mm ikkunat

Laaja väri skaala mahdollistaa yksilöllisen suunnittelun.

Katso väri vaihtoehdot tarkemmin osoitteesta [www.hermetel.fi](http://www.hermetel.fi)



## MYynti JA NEUVONTA

Hermetel Oy  
PL 29 (Ollostentie 46)  
16301 ORIMATTILA  
Puhelin 03 887 470  
[myynti@hermetel.fi](mailto:myynti@hermetel.fi)  
[www.hermetel.fi](http://www.hermetel.fi)