


Betoniruuvi, matala kupukanta W-SA, P-tyyppi

Sopii erinomaisesti pienten sähköjohtojen kiinnikkeiden asennukseen.

- Sopii erinomaisesti sähköjohtojen kiinnikkeiden kiinnittämiseen kompaktin rakenteensa ansiosta
- Helppo ja nopea asentaa pienen poranreiän halkaisijan (4 mm) ansiosta
- Pieni kannan halkaisija (7,9 mm) huomaamattomaan asentukseen
- Korkea vakaus ja kestävyys korkealaatuisen teräksen ansiosta
- Pieni väli- ja reunaetäisyys mahdollistavat optimaalisen asennuksen myös ahtaissa tiloissa
- Nopea ja helppo asennus ja irrottaminen ruuvaamalla betoniruuvi kiinni tai irti

Uppokantaiset myymälästä tai edustajan kautta:

- 9999 077 325 BETONIRUUVI UPPOK. ZN TX25 4(5) X40
- 9999 077 326 BETONIRUUVI UPPOK. ZN TX25 4(5) X60
- 9999 077 327 BETONIRUUVI UPPOK. VALK. TX25 4(5) X40
- 9999 077 328 BETONIRUUVI UPPOK. VALK. TX25 4(5) X60

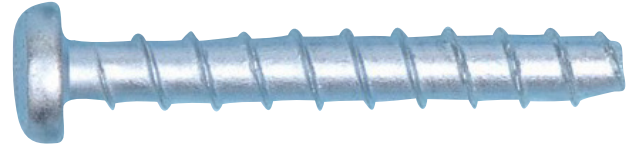

Ankkurin/tulpan halkaisija	5 mm
Ankkurin/tulpan pituus (l) (l)	30 mm
Asennussyvyys, (h nom)	30 mm
Poranterän koko, nimellishalkaisija (d 0)	4 mm
Keskinäinen etäisyys, betoni (s)	50 mm
Reunaetäisyys, betoni (c)	50 mm
Kiinnitys-/ankkurointialustan vähimmäispaksuus (h min) (suositeltu)	90 mm
Reiän koko kiinnitettävässä materiaalissa (d f)	5,5 mm
Sisäinen vääntö/kanta	TX20
Materiaali	Teräs
Pinta/pinnoite	Sinkitty

Tuotenumero 0901 150 030

Kappalemäärä: 200


Lisätiedot ja -kuvat

Sopii erinomaisesti pienten johtopidikkeiden tai kiinnikkeiden asentamiseen, joille tarvitaan vain pieni läpivientireikä, kun asentamiseen ei tarvita hyväksyntää


Asennus betoniin




Poraa reikä



Puhdista reikä



Asenna betoniruuvi



Kiristä betoniruuvi paikalleen, käytä oikeaa kiristysmomenttia