

TUOTESELOSTE

ISO-ZELL PE-TAPE JA FIX-TAPE



TUOTEKUVAUS

ISO-ZELL-PE-TAPE ja FIX-TAPE ovat monipuolisia suljettusoluisia PE-nauhoja. Tuotteessa on yksi tai kaksipuolinen liimapinta. Soveltuu rakenteiden tiivistämiseen, eristämiseen ja saumauksiin puu ja metallirakenteissa. Tuote on joustava, vesitiivis, ääntä ja liikettä vaimentava. Käyttökohteina liittyvien rakenteiden saumat tai kun halutaan ääni- lämpökatkon omaava sauma.

KÄYTTÖALUEET

ISO-ZELL PE-TAPE ja FIX-TAPE käyttökohteet

- tiivistäminen
- värinän ja melun kontrollointi
- eristäminen ja lämpökatkot
- iskunvaimentaminen

ISO-ZELL PE-TAPE ja FIX-TAPE nauhoja voidaan käyttää hyvin monipuolisesti ja mm. seuraavilla alueilla

- metallipanelit , rankarakenteet ja metallirakenteet
- rappaus, muuraus, puu ja elementtirakenteet
- ikkunarakenteissa ja asennuksissa
- kipsilevy ja muut seinärakenteet
- ilmastointi ja ilmanvaihtojärjestelmät
- kodinkoneet
- kori- ja autoteollisuus
- kone ja laitteollisuus

TUOTTEEN EDUT

- joustava
- suljettusoluisen tiivis nauha
- vedenkestävä
- erittäin hyvä ikääntymisen kesto
- ympäristöystävällinen – kemiallisesti neutraali tuote




Asennuskuvan esimerkituote: ISO-ZELL FIX-TAPE




ISO-ZELL PE-TAPE JA FIX-TAPE

Tekniset tiedot	Normi	Luokitus
Tuotekuvaus		suljettusoluinen polyeteeni
Väri		antrasiitti ja valkoinen
Puristuskuormitus arvot	ISO 3386-1	
Puristuskuormitus 25 %		≤ 35 kPa
Puristuskuormitus 40 %		≤ 65 kPa
Puristuskuormitus 50 %		≤ 95 kPa
Stabiili lämpötilan vaihteluvälillä	sisäinen	n. -40 °C – +80 °C
Lämmönjohtavuus	DIN EN 12667	$\lambda_{10,lr} \leq 0,040 \text{ W/m}\cdot\text{K}$
Veden imeytyminen 7d	sisäinen	≤ 1,0 Vol. %
Paloluokka	DIN 4102	B2
Mittatarkkuus	DIN 7715 T5 P3	täyttää vaatimukset
Varastointiaika		12 kk, kuivassa ja avaamattomassa pakkauksessa
Varastointi lämpötila		+5 °C – +20 °C

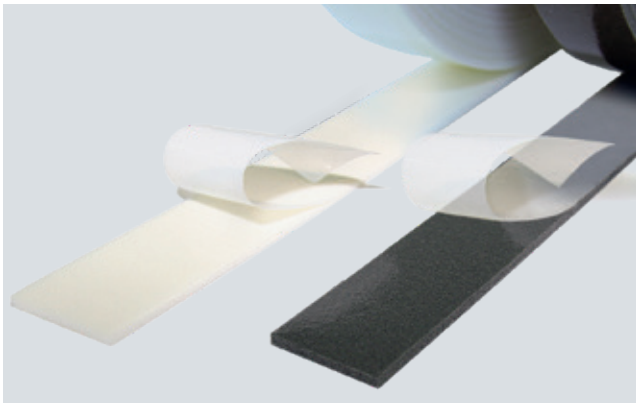

ISO-ZELL PE-TAPE: varustettu irrotettavalla liimapinnan suojojaperilla

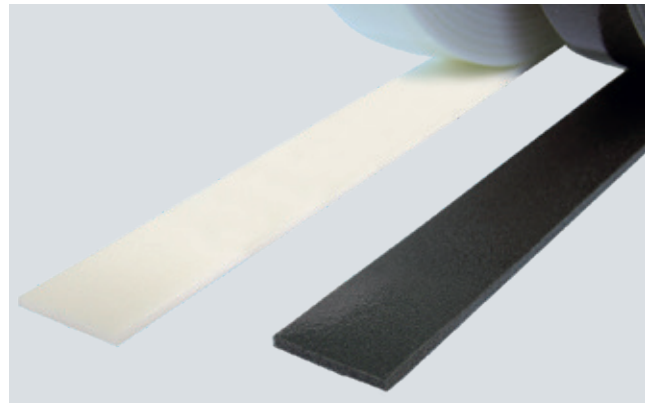

ISO-ZELL FIX-TAPE: yhdellä puolella silikonikalvopinta, toisella puolella liimapinta ilman suojojaperia

TUOTEVERSIOT

- yksi tai kaksipuolisella liimapinnalla
- vahvistettu versio saatavilla
- FIX-TAPE: yhdellä puolella silikonikalvopinta, toisella puolella liimapinta ilman suojojaperia
- PE-TAPE: varustettu irrotettavalla liimapinnan suojojaperilla

VAKIOKOOT

Paksuus: 2 – 10 mm

Leveys: 7 – 100 mm

Muita nauhakokoja tilauksesta.

SERVICE

- vakiokoot saatavissa tehtaan varastosta
- mahdollista toimittaa asiakkaan omalla tuotemerkillä
- myös ei vakiokoot saatavilla tarvittaessa
- pätevä ja kokenut tekninen tuki saatavilla kentälle tai puhelimitse

PAKKAUS

Rulla:

rulla pituus 20 m (nauhapaksuus 2 – 3 mm)

rulla pituus 10 m (nauhapaksuus 4 mm)