

Liimattavan vinyylilankun asennusohjeet

Check Expert Premium

On tärkeää, että liimattavat vinyylilankut asennetaan oikein ja huolellisesti. Hyvän lopputuloksen varmistamiseksi noudata näitä ohjeita tarkasti. Lue asennusohjeet kokonaisuudessaan ennen asennuksen aloittamista.

Laadunvalvonnasta huolimatta materiaalivirheitä ei voida täysin sulkea pois. Lattiapäällysteet on siksi tarkastettava ennen asennusta vikojen tai vaurioiden varalta. Vikoja tai vaurioita voi olla hankala tunnistaa enää asennuksen tai leikkauksen jälkeen.

Liimattavat vinyylilankut tulee säilyttää vaakatasossa vähintään 24 tuntia siinä tilassa, johon lattia tullaan asentamaan. Tämä siksi, että lankkujen kosteus ja lämpötila voivat tasaantua asennustilan olosuhteisiin ennen niiden asentamista. Älä koskaan säilytä paketteja pystyasennossa.

Valmistelut asennusta varten

Ennen asennusta on varmistettava, että aluslattia on täysin puhdas, kuiva ja tasainen. Ennen lattianpäällysteen asentamista, tee huolellinen aluslattian tarkastus.

Huomioi seuraavat tiedot aluslattian kosteuspitoisuudesta:

- Sementtitasoite: max. 2,0 % (lämmitetty / lattialämmityksellä max. 1,8 %)
- Anhydriitti (kalsiumsulfaatti) tasoite: 0,3 – 0,5 %

Lattialämmitetyllä lattialla pintamateriaalin lämpötila ei saa nousta yli 27 asteen.

Aluslattian tasaisuus saa olla metrin matkalla maksimissaan +/-2mm. Jos aluslattiaan jää epätasaisuuksia, nämä kohdat tulevat erottumaan valmiista lattiasta. Mitä tasaisempi aluslattia on, sitä varmemmin asennuksen lopputulos on onnistunut. Tasoittamiseen voi käyttää esimerkiksi tasoitusmassaa. Muista noudattaa myös liiman käyttöohjeita.

Huoneen suhteellinen kosteus ja lämpötila täytyvät olla seuraavanlaiset:

- min. 15°C maaperän lämpötila
- min. 18°C huoneilman lämpötila
- max. 65 % suhteellinen kosteus
- min. materiaalien lämpötila 18°C (lattiapäällyste ja liimat)

Yllä olevat kosteus- ja lämpötilaolosuhteet täytyvät pitää vähintään 48 tuntia ennen asennusta, sen aikana ja sen jälkeen.

Asennus


Tarkista jokaisen lankun väri ja rakenne ennen asennusta. On suositeltavaa sekoittaa useiden pakkausten lankkuja keskenään mahdollisimman luonnollisen kuvion varmistamiseksi.

Optimaalisen asennustuloksen saavuttamiseksi mahdollisimman pienellä materiaalihukalla, lankkujen jako koko huoneen leveydelle ja pituudelle tulee laskea etukäteen (piirustus voi olla hyödyllinen).

Asentaessa liimattavia vinyylilankkuja, tulee liimaa levittää liimalastalla tasaisesti aluslattiaan ja varottava käyttämästä liikaa liimaa. Liimoilla on tietty avoaika, jonka aikana lankut pitää kiinnittää aluslattiaan. Levitä liimaa siis vain sille alueelle, johon ehdit avoajan aikana kiinnittämään lankut. Liimaa levittäessä tulee noudattaa liiman valmistajan ohjeita.

Asennus aloitetaan huoneen keskiosasta, kuitenkin seinän vierestä. On tärkeää merkitä suora keskilinja esimerkiksi laserilla, mitä seurataan asennuksessa. Koska lankut liimataan lattiaan, ensimmäisen rivin suoruus on äärimmäisen tärkeää. Ylimääräiset liimat voidaan poistaa kostealla liimalla.

Ensimmäisen kokonaisen lankun asettamisen jälkeen, leikkaa seuraava lankku kahteen osaan, niin että toiselle puolelle jää 1/3 ja toiselle 2/3. Suoran viillon tekemiseen voit käyttää avuksi toista lankkua tai suorakulmaa. Aseta ensimmäisen kokonaisen lankun viereen 2/3 pala ja tämän viereen 1/3 pala. Sen jälkeen voit asentaa nämä kolme riviä valmiiksi kokonaisilla lankuilla. Tällä tavalla saat lattiaan luonnollisen näköisen kuvion. Mikäli haluat, ettei lattian kuvio toista itseään lainkaan, varioi seinän viereisten lankkujen pituuksia vieläkin enemmän.

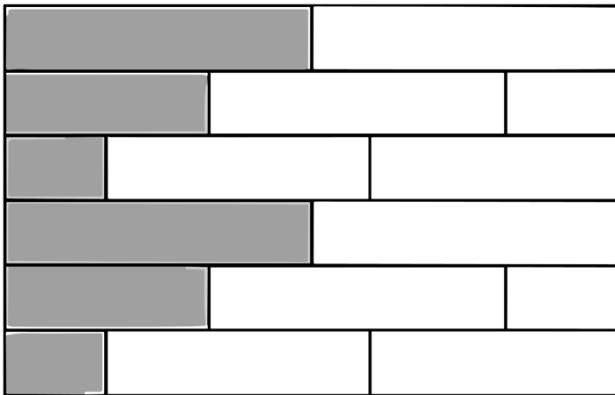

Lankut tulee asentaa tiiviisti toisiaan vasten, jotta suora linja säilyy, eikä saumoihin jää rakoja.

Viimeisten lankkujen lyhentäminen seinien viereltä onnistuu mattoveitsellä viiltämällä. Koukkuterällinen mattoveitsi voi helpottaa työskentelyä.

Asennuksen jälkeen liimatut lankut rullataan vähintään 50kg painavalla lattiatelalla. Rullaa useita kertoja eri suuntiin liiman avoajan aikana. Käytä lattiatelaa siis tarvittaessa jo ennen kuin koko lattia on asennettuna. Parhaaseen lopputulokseen pääset käyttämällä lattiatelaa jokaisen kolmen lankun kaistaleen jälkeen ja vielä koko lattian asennuksen jälkeen. Lattiatelalla tulee rullata useita kertoja eri suuntiin ja tärkeää on suorittaa rullaus liiman avoajan aikana.

Lattia saa altistua rasitukselle vasta, kun liima on kuivunut täydellisesti. Sen voi pyyhkiä kostealla liinalla 72 tunnin kuluttua asennuksesta. Seuraa tässäkin kuitenkin liiman valmistajien ohjeita.