

# Würth Lock-hammaslukituslevyypari




Koko	Malli	d mm	d1 mm	h mm	Delta Protect (DPT)
M4	NL4	4,4	7,6	1,8	0401 780 004
M5	NL5	5,4	9,0	1,8	0401 780 005
M6	NL6	6,5	10,8	1,8	0401 780 006
M8	NL8	8,6	13,5	2,5	0401 780 008
M10	NL10	10,7	16,6	2,5	0401 780 010
M12	NL12	13,0	19,5	2,5	0401 780 012
M14	NL14	15,2	23,0	3,4	0401 780 014
M16	NL16	17,0	25,4	3,4	0401 780 016
M18	NL18	19,5	29,0	3,4	0401 780 018
M20	NL20	21,4	30,7	3,4	0401 780 020
M22	NL22	23,4	34,5	3,4	0401 780 022
M24	NL24	25,3	39,0	3,4	0401 780 024
M27	NL27	28,4	42,0	6,6	0401 780 027
M30	NL30	31,4	47,0	6,6	0401 780 030
M33	NL33	34,4	48,5	6,6	0401 780 033
M36	NL36	37,4	55,0	6,6	0401 780 036
M42	NL42	43,2	63,0	6,6	0427 942
M45	NL45	46,2	70	6,6	0401 780 045
3/8"	NL3/8	10,3	16,0	1,3	0401 781 037
1/2"	NL1/2	13,5	19,5	2,5	0401 781 050
3/4"	NL3/4	20,0	30,7	3,4	0401 781 075
1"	NL1	27,9	39,0	6,6	0401 781 100

Koko	Malli	dmm	d1mm	hmm	A4 (1.4404) haponkestävä
M4	NL4ss	4,4	7,6	2,2	0404 701 004
M5	NL5ss	5,4	9,0	2,2	0404 701 005
M6	NL6ss	6,5	10,8	2,2	0404 701 006
M8	NL8ss	8,7	13,5	2,2	0404 701 008
M10	NL10ss	10,7	16,0	2,2	0404 701 010
M12	NL12ss	13,0	19,5	2,2	0404 701 012
M16	NL16ss	17,0	25,4	3,2	0404 701 016
M18	NL18ss	19,5	29,0	3,4	0404 701 018
M20	NL20ss	21,4	30,7	3,2	0404 701 020
M24	NL24ss	25,3	39,0	3,6	0404 701 024




Koko	dmm	d1mm	hmm	Leveä A4 (1.4404) haponkestävä
M6	6,5	13,5	2,7	0404 701 106
M8	8,7	16,6	2,7	0404 701 108
M10	10,7	21,0	2,7	0404 701 110
M12	13,0	25,4	3,7	0404 701 112
M16	17,0	30,7	3,7	0404 701 116


Koko	Malli	dmm	d1mm	hmm	Delta Protect (DPT) Leveä
Pehmeät materiaalit, isot reiät					
M6	NL6sp	6,5	13,5	2,5	0401 700 06
M8	NL8sp	8,6	16,6	2,5	0401 770 008
M10	NL10sp	10,7	21,0	2,5	0401 770 010
M12	NL12sp	13,0	25,4	3,4	0401 770 012
M16	NL16sp	17,0	30,7	3,4	0401 770 016
M20	NL20sp	21,4	39,0	3,4	0401 770 020




Voidaan kiinnittää esikiertettyyn reikään.



Sopii myös upotettuihin reikiin.




Lukituslevyyparin kanssa ei saa käyttää mitään toista aluslevyä.




Lukitsee myös läpimenevät liitokset. Huom! Lukituslevyyparit sekä mutterin ja pultin kannalle, pidä vastaan toiselta puolelta kiristettäessä liitosta.

2.101



Lukituslevyypari lukitsee mutterin/pinnapultin, liimaa ei tarvitse käyttää.




Isoille rei'ille/pehmeille materiaaleille (Al, Cu), laippakantainen pultti/mutteri + iso Ø lukituslevyypari

## Lukituslevyypari joka täyttää DIN 25201 vaatimukset tärisevien ruuvi-liitoksen lukitsemisesta

Delta Protect KL 100 (DPT) Haponkestävä teräs A4 (1.4404) Voidaan käyttää 8.8, 10.9 ja 12.9 lujuusluokan pulteille ja muttereille. 12.9 pulteilla avattaessa vaihda lukituslevyypari aina uuteen.

Suosittelemme voitelun käyttämistä sekä kier-teissä ja kosketuspintoilla. Tarvittaessa tarkista kiristysmomentti eri taulukosta.

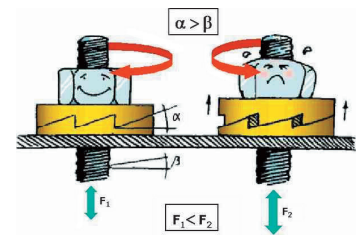

### Toiminta

Korkea lukituskyky tulee levyjen välissä kahden vastakkaisen kiilan nousta. Liitos on lukittu esijännityksellä kitkan sijaan.

Lukituslevyypari on liimattu asennusvalmiiksi isot kiilahampaat vastakkain. Uudelleen käytettäessä asenna aina isot kiilahampaat vastakkain. Muista lukitus sekä mutterin että pultin kannan alle. Älä käytä mitään muuta aluslevyä lukituslevyyparin kanssa.



### Leveä malli

Pehmeille materiaaleille kuten alumiini, kupari tai/ja kiinnitettävässä materiaaleissa oleville isoille rei'ille.

