



RITILÄKIINNIKE W-GBR M8




- Sinkitty teräs
- Ritilöiden kiinnittämiseen metalliprofiileihin (vähimmäispaksuus 6 mm) ja betoniin sisätiloissa
- Huom! Ritiläkiinnikkeen kiristysmomentti 5 Nm

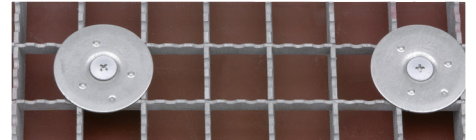

Tuotenumero	0864 081 030
Määrä	100
Materiaali	Teräs
Pinnoite	Sinkitty
Varren pituus (SL)	28 mm
Levyn/laikan halkaisija (ØT)	52 mm
Varren halkaisija (Ø ds)	10,5 mm
Sisäinen vääntiö/kanta	PH 2
Liitäntäkierre	SK M8

Kohteeseen liittyvät tuotteet	Tuotenumero
Pulttipyssyn naula, M8-kierrepultti, BFS BFS 8 1.4 mm	0864 081 514
Pulttipyssyn naula, M8-kierrepultti, BFB BFB 8 2.9 mm	0864 081 527

ERISTEKIINNIKE W-DSH



Eristeaineiden kiinnittäminen betoniin

Käytä eristekiinnikkeen kanssa vihreää tai korkeintaan keltaista panosta

Materiaali	HDPE - Suuritiheyspolyeteeni
Väri	Vaaleanharmaa
Levyn/laikan halkaisija (Ø T)	65 mm
Varren halkaisija (Ød_A)	18,5 mm
Materiaali, naula	Teräs
Naulan pinnoite	Sinkitty
Soveltuu laitetypille	Hilti DX A40, Hilti DX A41, Hilti DX 460, Hilti DX5
Naulan pituus	52 mm

Eristemateriaalin paksuus (L _p)	Tuotenumero	Määrä
50 mm	0864 640 050	200
60 mm	0864 640 060	200
80 mm	0864 640 080	200
100 mm	0864 640 100	200
Soveltuu laitetypille	Hilti DX A40, Hilti DX A41, Hilti DX 460, Hilti DX5	

Eristemateriaalin paksuus (L _p)	Tuotenumero	Määrä
50 mm	0864 650 050	200
80 mm	0864 650 080	200
100 mm	0864 650 100	200
120 mm	0864 650 120	200
Soveltuu laitetypille	Würth BST MA-75	