


Vaseliinipatruunat

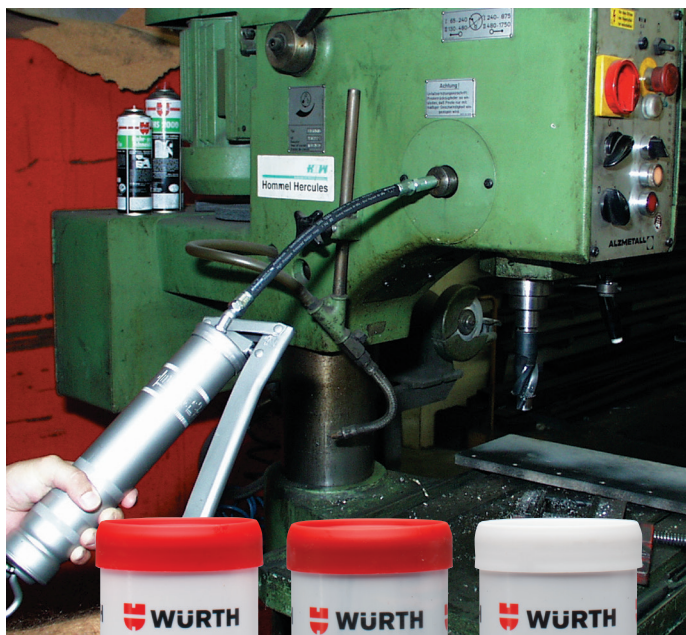

**Hyvä hapettumisenkesto.
Tarttuu ja pysyy kiinni hyvin.
Tiivis muovipatruuna.**

Voiteluvaseliini I, **keltainen**

Tuotenumero

0893 870 1 400 g

0893 870 103 25 kg

- Yleisvaseliini rulla-, kuula- ja liukulaakereiden voiteluun
- Sopii juoksevuuksiensa ansiosta myös keskusvoitelujärjestelmiin
- Erinomainen pysyvyys myös kosteissa ja pölyisissä olosuhteissa

Voiteluvaseliini II, **musta**

Tuotenumero

0893 871 1 400 g

0893 871 103 25 kg

- Erikoisvaseliini suuriin ja raskaasti kuormitettuihin kohteisiin esim. laakereihin, hammasrattaisiin, vetoniveliin, vetoakseliin
- Muodostaa erittäin korkeita paineita kestävä voitelukalvon
- Erinomainen pysyvyys myös kosteissa ja pölyisissä olosuhteissa


Voiteluvaseliini III, **kellertävä**

Tuotenumero

0890 402 400 g

0890 402 3 25 kg

- Pitkäaikaisesti voiteleva
- Erittäin korkealaatuinen, hyvän tartuntakyvyn omaava vaseliini vierintä- ja liukulaakereiden voiteluun sekä raskaasti kuormitettujen kohteiden yleisvoiteluun

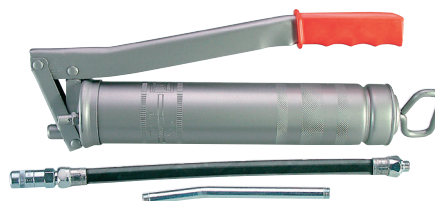

Rasvapuristin Würth

Tuotenumero 0986 00


- Metallinen suutinputki
- 300 mm kumiletku
- Suulakepää, letkukierre M10x1



Rasvapuristin
Tuotenumero 0986 0



Rasvapuristin
yhdenkäden
Tuotenumero 0986 000 01



Rasvapuristin
paineilmatoiminen
Tuotenumero 0986 002 2

Tuotenumero	0893 870 1 0893 870 103	0893 871 1 0893 871 103	0890 402 0890 402 3
Sisältö	400 g 25 kg	400 g 25 kg	400 g 25 kg
Väri	Keltainen	Musta	Kellertävä
	litiumperustainen, mineraaliöljy- pohjainen rasva	litiumperustainen, EP- lisäaineistuksen omaava, mineraaliöljypohjainen grafiittirasva	EP-lisäaineistettu mineraaliöljy- pohjainen litiumrasva
NLGI-luokka	2	2	2
Käyttölämpötila- alue	-30...+130 °C	-20...+130 °C	-25...+130 °C
Perusöljyn viskositeetti +40 °C mm ² /s	n.130	n.60	280
Tippumispiste	n.180 °C	n.190 °C	DIN ISO 2176 n.185 °C
Vatkattu tunkeuma 1/10 mm	280	280	DIN ISO 2137 280