



## Pias Porakärkiruuvit

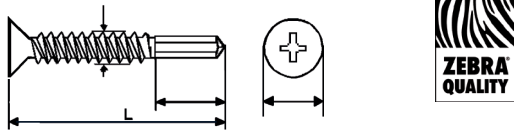

**Ph-Uppokanta**  
**DIN 7982/7504-P**




Ø d mm	3,5	3,9	4,2	4,8
Kannan Ø mm	6,8	7,5	8,1	9,5
Kannan korkeus k mm	2,1	2,3	2,5	3,0
Terän pituus A mm	3,0	3,5	4,0	4,5
Terän Ø mm	2,95	3,18	3,48	3,94
Ainevahvuus mm	0,7-2,25	0,7-2,4	1,75-3,0	1,75-4,0
Työskentely r/min	1700 - 2500	1700 - 2500	1700 - 2500	1200 - 1800

Ø mm	L mm	Kierteen pituus mm	Ph	Sinkitty
3,5	13	7,5	Ph2	0212 35 13
	16	10,5		0212 35 16
	19	13,5		0212 35 19
	22	16,5		0212 35 22
	25	19,5		0212 35 25
3,9	13	6,8		0212 39 13
	16	9,8		0212 39 16
	19	12,8		0212 39 19
	25	18,8		0212 39 25
	32	25,8		0212 39 32
4,2	13	6,2		0212 42 13
	16	9,2		0212 42 16
	19	12,2		0212 42 19
	22	15,2		0212 42 22
	25	18,2		0212 42 25
	32	25,2		0212 42 32
4,8	16	8,3		0212 48 16
	19	11,3		0212 48 19
	22	14,3		0212 48 22
	25	17,3		0212 48 25
	32	24,3	0212 48 32	
	38	30,3	0212 48 38	
	50	42,3	0212 48 50	

## Teräslevyjen kiinnittämiseen teräsrakenteisiin sisätiloissa

- Porakärki porautuu metalliin nopeasti ja tehokkaasti ilman esireiän poraamista säästäten aikaa
- Pinnoitteina kirkas sähkösinkitys

**AW-uppokanta**  
**7504-P**

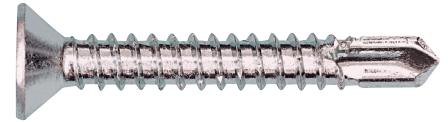

Ø d mm	3,5	3,9	4,2	4,8
Kannan Ø mm	6,8	7,5	8,1	9,5
Kannan korkeus k mm	2,5	2,8	3,1	3,5
Terän pituus A mm	3,0	3,1	3,7	4,5
Ainevahvuus mm	0,7-2,25	0,7-2,4	1,75-3,0	1,75-4,0
Työskentely r/min	1700 - 2500	1700 - 2500	1700 - 2500	1200 - 1800

Ø mm	L mm	AW	Sinkitty
3,5	13	AW <sup>®</sup> 10	0205 735 13
3,9	32	AW <sup>®</sup> 20	0205 739 32
	19		0205 742 19
	25		0205 742 25
4,2	32	AW <sup>®</sup> 25	0205 742 32
	25		0205 748 25
4,8	32	AW <sup>®</sup> 25	0205 748 32
	38		0205 748 38
	50		0205 748 50
	60		0205 748 60

