


Elastinen pistoolivaahto

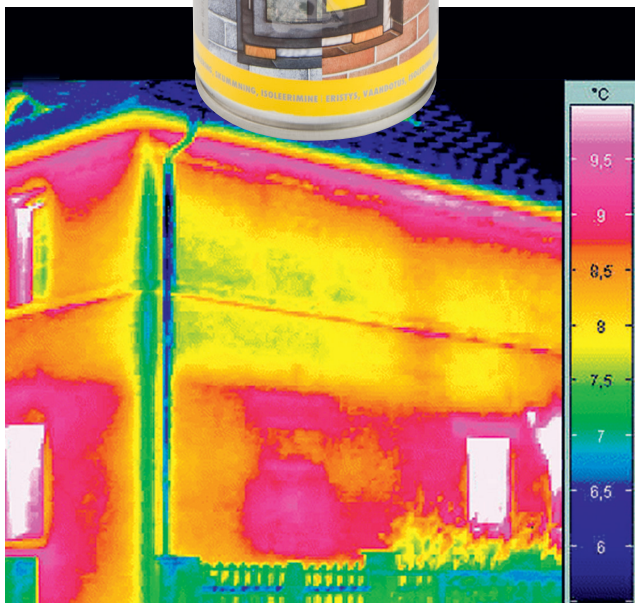

PURLOGIC FLEX

Tuotenumero 0892 142 9

- Euroopan tutkituin ja testatuin eristysvaahto erinomaisin tuloksin
- Elastinen / joustava eristysvaahto kohteisiin, joissa vaaditaan rakenteiden asennuksen jälkeisen kuivumisen ja kutistumisen tai itse rakenteiden liikkeiden takia normaalia joustavampaa tiivistystä
- Ympärivuotiseen käyttöön: asennustempero -15 °C alkaen

Lämmöneristyskyky	DIN52612	0.0345 W/(mK)
Ääneneristyskyky	EN ISO 717 - 1	R(ST,w) = 60 dB
Vesihöyrytiiveys	DIN EN ISO 12572	20
Ilmatiiveys	DIN 18055/DIN EN 42 DIN 18542	$\alpha = 0,0 \text{ m}^3/\text{hmdaPa}$ $\alpha < 0,1 \text{ m}^3/\text{hmdaPa}$
Paloluokka	DIN 4102 Part 1	B2
Päästöluokka	EMICODE	EC 1 plus

Käy normaaleihin vaahtopistooleihin

