


## Betoninaula Rst

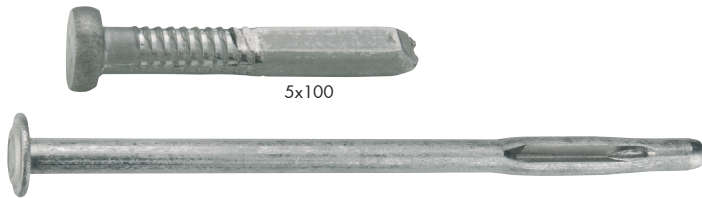

Koko	Porakoko	Tuotenumero
5 x 28	5 mm	0905 015 028
5 x 36	5 mm	0905 015 036
5 x 66	5 mm	0905 015 066
5 x 100	5 mm	0905 015 100

**Kevyisiin kiinnityksiin,  
koviin materiaaleihin kuten betoniin ja tiileen**

**Kiinnike on helppo ja nopea asentaa:**

Porataan reikä suoraan kiinnitettävän aineen läpi ja lyödään kiinnike reikään.

Kokometallisen rakenteen johdosta kiinnike sopii myös palonkestävyyttä vaativiin kiinnityksiin.

Ruostumaton betoninaula soveltuu lisäksi ulkotiloihin ja muihin korroosiorasituksille altistuviin kiinnityksiin.



## Kevytbetoniruuvi



Ø mm	L mm	t fix	h nom	Sallitut kuorm.(kN) kevytbetoni 500kg/m <sup>3</sup> /kevytsora veto		Tuotenumero
				asennussy. 60 mm	asennussy. 80 mm	
8	65	5	60	0,50/0,60	-	0903 108 065
8	90	30	60		0,60/0,70	0903 108 090
8	110	50	60			0903 108 110
8	130	70	60			0903 108 130

**Ei esiporausta/ proppuja  
→ Nopea ja pitävä kiinnitys**

Eryisesti kevytbetonille (esim. Siporex) ja kevytsoralle (esim. Leca). Senkaava kanta tekee kiinnityksestä siistimmän ja estää myös ylikiristämistä.

Torx 30 vääntiö, kannan Ø (D) 12 mm

Nanopinnoitettu ja C4- korroosiluokkaan (ankara rasitus) hyväksytty ruuvi soveltuu ulkokäyttöön esim. koolauksiin, rimoituksiin, terassin kiinnittäminen harkkoon jne.