



Kapeat kulmalevyt

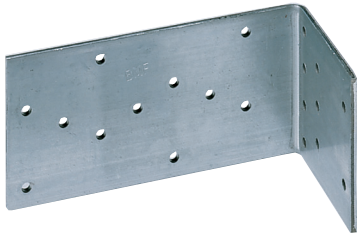

B mm	H mm	T mm	S mm	Tuotenumero
60	160	80	4,0	0681 987 061
80	160	80	4,0	0681 987 080
100	160	80	4,0	0681 987 099

Kulmalevyjä käytetään pienen puutavaran liitoksiin, käytä aina kahta kulmalevyä liitosta kohden.

Puu – Puu, Puu – Betoniliitoksiin.

Teräslaatu: S250GD, EN 10346:2009 mukaisesti.

Pinnoitus: Z275

Kulmalevyt ovat valmistettu kuumasinkitystä teräslevystä, jossa tavallisesti on n. 20 µm:n kuumasinkikerros.

Soveltuvat käytettäväksi C3 ilmastonrasitusluokassa Eurokoodi 5:n (EN 1995-1-1:2004 puurakenteiden suunnittelu) mukaisesti.


Käytettävät kiinnikkeet:

Naulauslevyruuvit, Ankkurikampanaulat

Kiinnitys:

Katso tarkemmat naulauskuviot sekä kuormitustiedot ETA – hyväksynnältä.

Vahvistetut kulmalevyt 4 mm



B mm	H mm	T mm	S mm	Tuotenumero
65	95	90	4,0	5390 210 095
65	135	90	4,0	5390 210 135
65	285	90	4,0	5390 210 285

Isojen puupalkkien kiinnittämiseen betoniin. Reunavahvisteet parantavat jäykkyyttä ja rakenteen kestävyyttä oleellisesti.

Naulat/ruuvit/kiila-ankkurit oltava kuumasinkittyjä.

Teräslaatu: S235JR, EN 10025:2004 mukaisesti.

Pinnoitus: Kuumasinkki, EN ISO 1461 mukaisesti.

Kulmalevyt ovat valmistettu kuumasinkitystä teräslevystä, levyt kuumasinkitään työstön jälkeen tavallisesti 55 µm:n kuumasinkikerroksella.

Soveltuvat käytettäväksi C3 ilmastonrasitusluokassa Eurokoodi 5:n (EN 1995-1-1:2004 puurakenteiden suunnittelu) mukaisesti.

Käytettävät kiinnikkeet:

Ankkurikampanaulat KZN, Kiila-ankkurit KZN, Vaarnaruuvit KZN.

Kiinnitys:

Katso tarkemmat naulauskuviot sekä kuormitustiedot ETA – hyväksynnältä.