


Pitkä RST Kiila-ankkuri

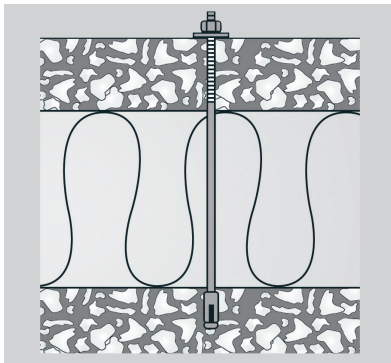


Pitkä ankkuri erityisesti julkisivukiinnityksiin

- Kohteisiin, joissa kiinnitetään syvälle rakenteeseen
- Kuorikerroksiin, kuten sandwich-elementin kuoren läpi

Kierre	Pituus mm	Kiinnitettävän materiaalin paksuus max.mm	Porareikä Ø mm	Min. asennussyvyys mm	Ankkureiden etäisyys toisistaan min. mm	Reuna-etäisyys min. mm	Tuotenumero	Sallittu kuormitus KN Betoni C20/25 Halkeilematon betoni
M8	200	130	8	65	120	80	0904 48 200	2,0/2,6
M8	240	170	8	65	120	80	0904 48 240	2,0/2,6
M8	300	230	8	65	120	80	0904 48 300	2,0/2,6

Runkokiinnike

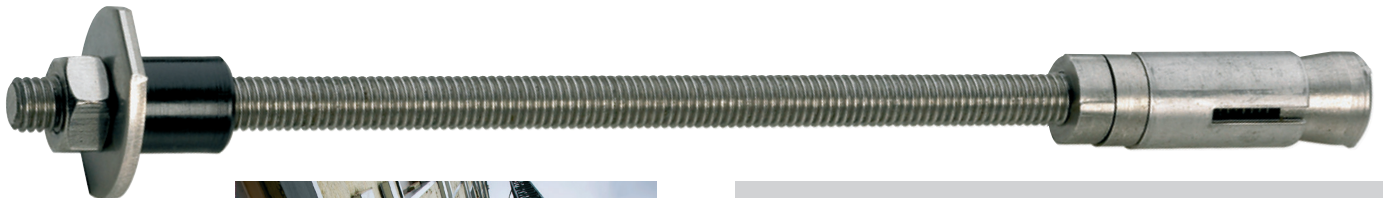

Haponkestävä runkokiinnike erityisesti julkisivukiinnityksiin

- Ankkuri on suunniteltu käytettäväksi kohteissa, joissa kiinnittäminen rakenteeseen suoritetaan syvälle tai erilaisten kuorikerrosten kuten sandwich-elementin kuoren läpi
- Kiinnikkeellä on Suomen Betoniyhdistyksen myöntämä varmennettu käyttöseloste

Koko	Tuotenumero
M8 x 220	0905 814 220
M8 x 285	0905 814 285
M8 x 395	0905 814 395
Porakoko Ø 14mm	

1. Runkokiinnikkeen upotusterä

Tuotenumero 0905 8141

2. Runkokiinnikkeen asennustyökalu

Tuotenumero 0905 814

