
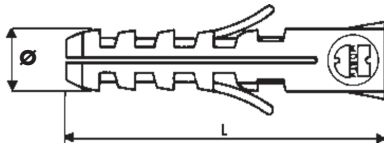


SEINÄTULPPA

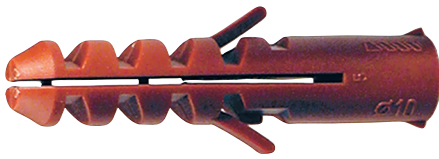

Ø x pituus	Ruuvien Ø mm	Pora Ø mm	Tuote n:o
5 x 25	2,5 - 4	5	0903 5 25
6 x 30	3,5 - 5	6	0903 6 30
8 x 40	4,5 - 6	8	0903 8 40
10 x 50	6,0 - 8	10	0903 10 50
12 x 60	8,0 - 10	12	0903 12 60
14 x 75	10,0 - 12	14	0903 14 75


Muotoilu, joka takaa pitävyyden kaikissa materiaaleissa

Soveltuu kaikille puuruuveille ja erinomainen Wüpo-yleisruuvien kanssa.
Korkealaatuista nylon-materiaalia.
Hyvä kemiallinen ja vanhenemisen kestävyys.
Pakkauksissa merkitty pora- ja ruuvikoot.
Oikea porakoko merkitty jokaiseen tulppaan.

Asennus:

Pora tulpan kylkeen merkityn kokoisella poranterällä reikä kiinnityskohtaan.
Reiän syvyyden tulee olla vähintään tulpan pituus+ruuvien Ø mm.

KUMIMUTTERI



Kierre mm (ISO)	A mm	B mm	D mm	Min aine paksuus mm	pakk. kpl	Tuote n:o
4	8	11	11		50	0903 310 411
5	10	14	13			0903 310 514
5	10	25	13	6		0903 310 525
6	13	15	16			0903 310 615
8	18	50	21	25		0903 310 850

Rajattomat käyttömahdollisuudet

Tärinää vaimentava
Eristävä

Kumimutteri muodostuu kumihiylsystä, jonka toiseen päähän on vulkanoitu messinkimutteri ja toinen pää on puristettu laipaksi joka pitää kumimutterin paikallaan.

Ruuvia kiristettäessä mutteri puristuu kasaan myötäillen umpiaineessa reiän seinämiä tai muodostuu vapaassa tilassa "pallukaksi" levyn taakse.

Käyttökohteita:

kevytbetoni, huokoiset- ja kovat kuitulevyt, betoni, tiili, reikätiili, erilaiset rakennuslevyt, kaakeli, lasi, lasitiili, metallilevyt, putket.

