


Pias/Piasta Porakärkiruuvit





AW-lieriökanta,
Teräslevyjen kiinnittämiseen
teräsrakenteisiin sisätiloissa.

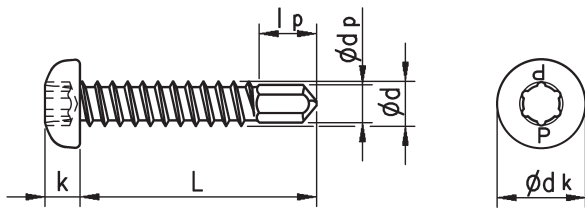

Ø d mm	3,5	3,9	4,2	4,8	5,5
Kannan Ø mm	7,2	7,5	8,2	9,5	10,8
Kannan korkeus mm	2,9	3,10	3,2	3,7	3,95
Terän pituus A mm	3,0	3,1	3,2	4,5	5,7
Terän Ø mm	2,95	3,18	3,48	3,94	4,7
Ainevahvuus mm	0,7-2,25	0,7-2,4	1,75-3,0	1,75-4,0	1,75-5,3

Ø mm	L mm	Kierteen pituus	AW	Sinkitty
3,5	9,5	4,0	AW ¹⁰	0206 35 95
	13	7,5		0206 35 13
	16	10,5		0206 35 16
	19	13,5		0206 35 19
3,9	13	6,8	AW ²⁰	0206 39 13
	32	25		0206 39 32
4,2	13	6,2		0206 42 13
	16	9,2		0206 42 16
	19	12,2		0206 42 19
	25	18,2		0206 42 25
	32	25,2		0206 42 32
4,8	13	5,3	AW ²⁵	0206 48 13
	16	8,3		0206 48 16
	19	11,3		0206 48 19
	25	17,3		0206 48 25
	32	24,3		0206 48 32
	38	30,3		0206 48 38
5,5	50	42,3		0206 48 50
	25	16,5		0206 55 25
	32	24		0206 55 32
	50	41		0206 55 50

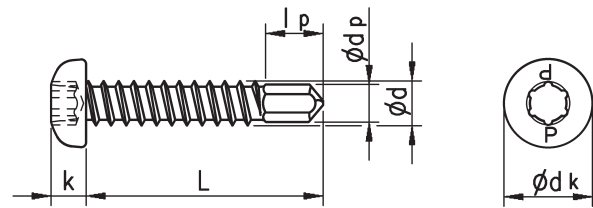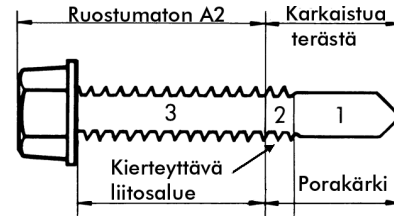


AW-lieriökanta,
DIN7504N

Ruostumaton
Porakärki karkaistua terästä
Kanta ja kierreosa A2
Ruspert pinnoitettu.

Teräslevyjen kiinnittämiseen teräsrakenteisiin ulkotiloissa.

Ø d mm	3,5	4,2	4,8
Kannan Ø mm	7,2	8,2	9,5
Kannan korkeus mm	2,9	3,2	3,7
Terän pituus A mm	3,0	3,2	4,5

Ø mm	L mm	AW	Ruostumaton A2
3,5	19	AW ²⁰	0206 835 19
	16		0206 842 16
	19		0206 842 19
	25		0206 842 25
4,2	32		0206 842 32
	38		0206 842 38
	32		0206 848 32
	38		0206 848 38



Pias Minipoint
AW-lieriökanta
Sähkösinkitty hiiliteräs

Ohutlevyjen kiinnittämiseen sisätiloissa.

Ø mm	L mm	dk mm	k mm	l p mm	AW	Porautuvuus mm	Sinkitty
4,0	10	8,2	3,1	6,0	AW ²⁰	0,3-2,0	0206 000 410

Ph- Matalakanta

Erikoismatala kanta 1,0 mm. Estää verhoukslevyjen vaurioitumisen.
Teräsrakenteiden kiinnityksiin. Soveltuu kaikkiin paikkoihin
jossa tarvitaan erikoisen matalaa kanta.

Ø mm	Pituus	Ph	Sinkitty
4,8	16	Ph2	5049 048 16

Porautuvuus max. 4,0 mm
Suositeltava kierrosluku 1700-2500/min.

