

BETONIRUUVI KUUSIOKANNALLA W-BS/S



Erittäin joustava käyttää

Kolme kiinnityssyvyyttä (koot 6–14) ja runsaasti eri tyyppejä

Kiinnitystä voi säätää kahdesti asennuksen jälkeen

(koot 8–14), esimerkiksi, jos halutaan kohdistaa kaiteita tai ankkurilevyjä (katso asennusopas tai mukana toimitettu lehtinen)

- Suuret kuormituskapasiteetit
- Laajenee hyvin vähän, mikä vähentää reuna- ja aksiaalivälyksen tarvetta
- Erittäin nopea ja helppo asentaa
- Vääntömomenttia ei tarvita asennuksen yhteydessä
- Välitön kantavuus – ei odottelua

Käyttöalue

Yksittäisen kiinnityksen koot 6–14:

Perusbetoni C20/25–C50/60 (halkeillut ja halkeilematon betoni, seisminen suorituskyluokka C1, koskee kokoja 8–14)

Sarjakiinnityksen koot 5 ja 6:

Ei-kantavien järjestelmien kiinnitys halkeilleeseen ja halkeilemattomaan betoniin

Kiinnitykseen onttoihin esikuormitettuihin betonisisäkattoihin, koko 6

Soveltuu esimerkiksi metallirakenteiden, metalliprofiilien, kiinnikkeiden, pohjalevyjen, kannattimien, kaapeliläpivientien, putkien ja kaiteiden kiinnittämiseen

Voidaan käyttää betonissa < C20/25 ja puristuksen kestävässä luonnonkivessä (ilman hyväksyntää)

W-BS/S (sinkitty teräs) hyväksytty käytettäväksi kuivissa sisätiloissa

Soveltuu hyvin metallirakenteiden asennukseen, sinkitty teräs



Suorituskyvyn osoitus

ETA-16/0043 yksittäiselle kiinnitykselle

Vaihtoehto 1, halkeillut ja halkeilematon betoni (koot 6–14), seisminen suorituskyluokka C1 (koot 8–14)


ETA-16/0128 sarjakiinnitykselle

Betoni (koot 5 ja 6)

Esijännitetty ontelolaatta(koko 6)

Tulenkestävyys

R30, R60, R90, R120; tekninen raportti TR020 (sisältyy hyväksyntöihin)

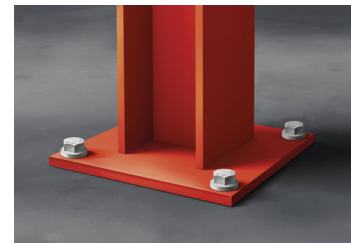

Koosta 8 alkaen suosittelemme asennuksessa sopivan iskuruuvinvääntimen käyttöä.

