


## KULMARAUDAT

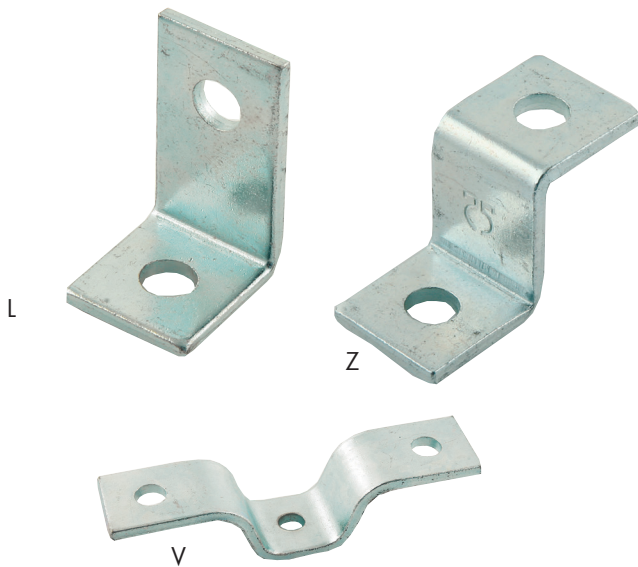

### L- ja Z-rauta:

Yksittäispisteen kiinnitysalusta.



### V-rauta :

Sprinkleri- ja muiden linjojen yksittäiskannakointipiste.

Reikä 11 mm.

Sinkitty	Tuote	Koko
0862 500 901	L-rauta	4X30
0862 500 902	L-rauta	4X40
0862 500 911	Z-rauta	4X30
0862 500 912	Z-rauta	4X40
0862 500 921	V-rauta	4X40
Kuumasinkitty	Tuote	Koko
0862 500 903	L-rauta	4X30
0862 500 904	L-rauta	4X40
0862 500 913	Z-rauta	4X30
0862 500 914	Z-rauta	4X40
0862 500 922	V-rauta	4X40
Haponkestävä A4	Tuote	Koko
0892 500 915	Z-rauta	4x30

## VARIFIX® LIUKUPIDIN

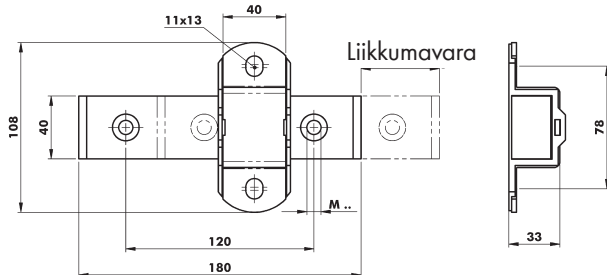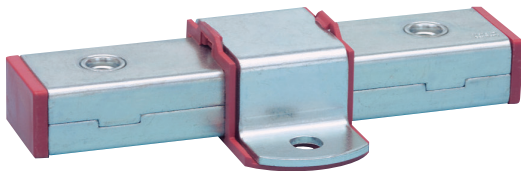

**Liukupidin on tarkoitettu minimoimaan mm. lämpölaajenemisesta aiheutuvaa rasitusta. Asennus liikkumavaran suuntaisesti.**

### Kevyille, keskiraskaille kuormille

Laaja liikkumavara max 60 mm



Matala

Lämmönkesto -40 - +100°C

Max kuormitus 1500N

Putkikoot max DN80

Koko	Max liikkumavara	Tuote n:o
M8	60	0862 700 102
M10	55	0862 700 103
M12	53	0862 700 104

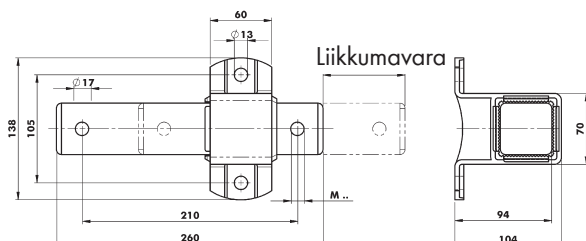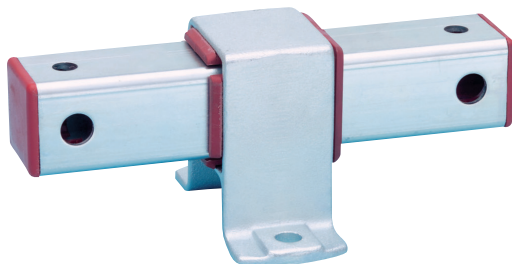

### Keskiraskaille ja raskaille kuormille

Laaja liikkumavara max 125 mm

Kiinnitysvaihtoehto M12 tai M16

Soveltuu myös vaak- ja pystysuoriin asennuksiin

Max kuormitus 7800N

Koko	Max liikkumavara	Tuote n:o
M12/M16	125	0862 700 105