


JOHTOLIITIN, PIIKKI

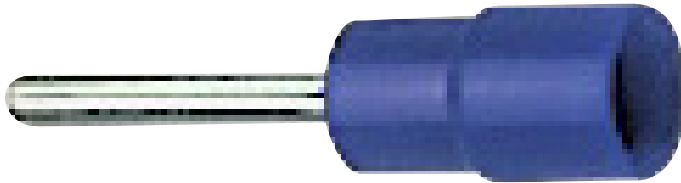

Nimellisjännite enint.	600 V/AC/DC
Materiaali	Kupari
Pinnoite	Tinattu
Eristeen materiaali	Nailon
Ei sisällä halogeeneja	Kyllä
Ei sisällä silikonaa	Kyllä

Tuotenumero	0558 995 01	0558 995 12	0558 995 24
Johtimen halkaisija vähint./enint.	0,5-1,5 mm ²	1,5-2,5 mm ²	4-6 mm ²
Väri	Punainen	Sininen	Keltainen
Tapin pituus	12 mm	12 mm	14 mm

Huomautus

Asentajan on tarkistettava kytketty kaapeli (vetämällä sitä ulospäin tarvittaessa).

Käyttöalue

Hienoille ja erittäin hienoille monisäikeisille kuparijohtimille

Eriste polyamidia

Pitkä eristeholkki

Liittimissä on yhtenäinen vahva eriste, joten niiden käsittely on vaivatonta.

Helppo paikalleen asettaminen

Johdin on helppo, nopea ja turvallinen työntää paikalleen

Laadukasta polyamidia

Sopii tilanteisiin, joissa kuormitukset muuttuvat ja lämpötila vaihtelee

Suorituskyvyn osoitus

- UL
- Piikin muoto standardin DIN 46231 mukainen

ERISTETTY JOHTOLIITIN JATKOS



-40°C...+105°C

Huomautus

UL hyväksytty E318463

Nimellisjännite enint.	600 V/AC/DC
Materiaali	Kupari
Pinnoite	Tinattu
Eristeen materiaali	Nailon
Ei sisällä halogeeneja	Kyllä
Ei sisällä silikonaa	Kyllä

Tuotenumero	0558 992 51	0558 992 62	0558 992 74
Johtimen halkaisija vähint./enint.	0,5-1,5 mm ²	1,5-2,5 mm ²	4-6 mm ²
Väri	Punainen	Sininen	Keltainen
Pituus	25 mm	25 mm	27 mm