


ELASTINEN PIKALIIMA



Kova ja joustava, musta syanoakrylaattiliima, erinomainen lämmönkesto.

- Hyvä iskun- ja kuoriutumisenkesto
- Tavallista parempi kosteuden kesto

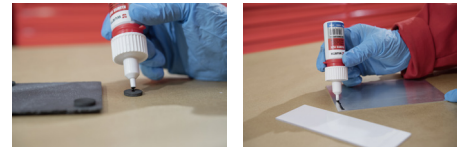

Käyttöalue

Metalli-, muovi- ja kumiosien keskinäiseen kiinnitykseen

Tuotenumero	0893 092
Sisällön paino	20 g
Kemiallinen perusta	Syanoakrylaattihapoeesteri
Väri	Musta
Liimausraon koko enint.	0,15 mm
Käsittelylämpötila vähint./enint.	10 - 35 °C
Lämpötilan kestävyys vähint./enint.	-55 - 120 °C
Säilyvyysaika tuotannosta	12 kuukautta

PIKALIIMA MUOVEILLE



Vaikeasti liimattavien muovien kiinnitys muutamassa sekunnissa.

Esim. PA, PBT, PET, PI, POM, TPE, TPO, täytetyt elastomeerit ja luonnonkumi



Tuotenumero	0893 091
Sisällön paino	20 g
Kemiallinen perusta	Syanoakrylaattihapoeesteri
Väri	Läpinäkyvä
Liimausraon koko enint.	0,15 mm
Käsittelylämpötila vähint./enint.	5 - 35 °C
Lämpötilan kestävyys vähint./enint.	-55 - 105 °C
Säilyvyysaika tuotannosta	12 kuukautta