

PALOVILLA ACR



Würth Palovilla ACR on korkeimman laadun ja vaatimustason paloeriste

- Palovilla on helppo asentaa
- Eristeellä on erinomainen lämmönjohtavuuden kesto
- Käytetään Paloakryyli ACR CE:n taustamateriaalina
- Paloakryylin kanssa muodostaa pysyvästi elastisen, tiiviin ja kestävän akustisen sauman

Tuotenumero	0893 301 020
Materiaali	Mineraalikuitu
Sulamislämpötila	1100 °C
Väri	Valkoinen
Mitat	25 x 48 x 600 mm
Varastointi	Kuivassa, viileässä sekä UV-säteilyltä suojassa
Päästöluokka	EC1 Plus
Pakkaus	15 kpl laatikko

Soveltuu erilaisille rakennusmateriaaleille:

betoni, tiili, teräs, kipsilevy, lasi, puu sekä useat muovit

Käyttökohteita:


mm. rakennuksien erikoiset ja vaativat liikuntasaumot seinissä sekä välipohjissa, LVIS läpivientien tiivistykset, vaativien palo-ovien tiivistykset sekä rakenteiden ja läpivientien yhden puolen saumaukset.

Ei sovellu käytettäväksi ulkona tai jatkuvasti kosteissa tiloissa, kulutukselle alttiissa saumauksissa tai bitumituotteiden saumauksissa.

Asennus:

Puhdista sauman tai läpiviennin pinnat irtonaisesta pölystä ja liasta. Täytä sauman sekä läpivientien tausta tarvittaessa oikeaan syvyyteen Palovilla ACR:llä. Asenna palovilla tiiviisti koko rakenteen täytteeksi ja viimeistele sauma Würth Paloakryyli ACR:llä.

FIREBREAK SAUMATIIVISTE

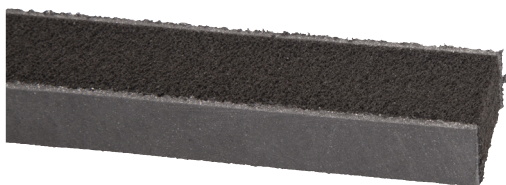

Taipuisa, palotilanteessa voimakkaasti turpoava ja kimmoisa saumanauha

- Saumatiiviste muodostaa savutiiviin ja paloluokitellun sauman osastovien rakenteiden välille.
- Helppo asentaa ilman työkaluja
- Säilyttää Joustavuutensa

Tuotenumero	0893 304 910
Rakennusmateriaaliluokka	A1
Rakennusmateriaaliluokan edellytykset	DIN EN 13501-1
Palonkestävyysluokka	EI120
Palonkesto aika	60 minuuttia
Seinärakenteen minimipaksuus	100 mm
Väri	Musta