

SINKKISPRAY PERFECT



Erinomainen, kestävä suojaus ja hieno metallipinta

Paksu kerros ensimmäisellä suihkutuskerralla

- Erittäin varma käyttää optimaalisten säältä suojaavien ominaisuuksien ansiosta
- Vain yhden työvaiheen ansiosta nopea käyttää
- Hyvin peittävä

Monipuolinen käyttö säädettävän

suihkutussuuttimen ansiosta

Isot ja pienet korjaukset voidaan suorittaa nopeasti ja turvallisesti säädettävää suihkutussuutinta käyttäen.

Ei valu helposti

Kestää erittäin hyvin kulutusta

Korroosiosuojaus testattu DIN-standardin mukaisesti

- Vaalea sinkkispray Perfect: 250 tuntia
- Sinkkispray Perfect: 500 tuntia
- Voidaan käyttää korjauksiin DIN EN ISO 1461 -standardin mukaisesti

Pistehitsattava

Käyttöalue

Metallipintojen ehostamiseen, korjaukseen ja korroosiosuojaukseen.

Ohjeet

Käsiteltävän pinnan on oltava puhdas, kuiva ja rasvaton. Poista ruoste ja irrallinen vanha maali, hio ja puhdista. Ravista purkkia ennen käyttöä v oimakkaasti vähintään 2 minuutin ajan.


Tuotenumero	0893 114 113	0893 114 114
	Sinkkispray Perfect	Vaalea sinkkispray Perfect
Sisältö	400 ml	400 ml
Kemiallinen perusta	Akryylihartsi	Modifioitu alkydihartsi
Väri	Sinkki	Sinkki, kirkas
Kiiltotaso	Matta	Kiiltävä

Huomautus

Sinkkispray Perfect ja vaalea sinkkispray Perfect sisältävät sinkkiä ja siten tarjoavat optimaalisen katodisen suojan korroosiota vastaan. Jos pinta on vaurioitunut, sinkkipinta syöpyy (anodi) ja suojaa siten metallia ruostumiselta. Jäljelle jäänyt aine suojaa koko pintaa ruostumiselta. Jos pinta on vaurioitunut, metalli ei ole enää suojattu.

Ei sovellu tartuntapohjaksi PU- tai MS-polymeereille tai hybriditiivistemassoille.

Sinkkisuihkualueen koko säädettävissä uudella Variocap painonapilla

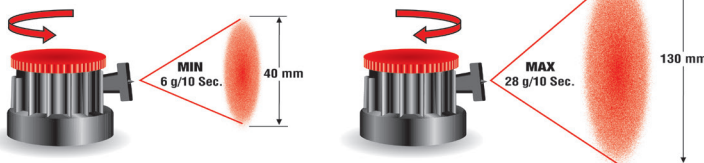

Sinkkisuihkon suunta säädettävissä 90° kääntyvän suulakkeen avulla.

