


Venttiilit

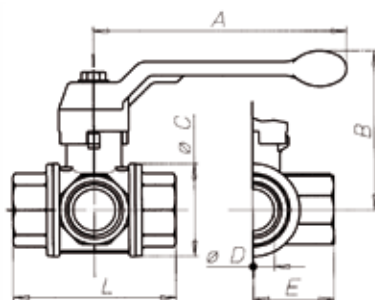


DELTA 3-tieventtiili L-poraus

Delta 3-tieventtiili L-porauksella, täysaukkoinen

Sisäkierre: ISO 228, G
 Runko: niklattu messinki
 Pallo: kromattu messinki
 Pallon tiiviste: PTFE
 Kahva: PU-päällysteinen alumiini
 Käyttölämpötila: -20...+150 °C
 Käyttöpaine: 10 bar

Koodi	Kierre G	Nimellis-koko mm	A mm	B mm	C mm	E mm	L mm	Paino kg	Tuotenumero
DEL006	1/4"	6	100	61	29	26	52	0,29	5979 213 006
DEL010	3/8"	10	100	61	29	27	54	0,27	5979 213 010
DEL013	1/2"	13	100	64	36	33	69	0,41	5979 213 013
DEL020	3/4"	20	120	76	45	38	77	0,68	5979 213 020
DEL025	1"	25	120	80	54	46	89	0,98	5979 213 025
DEL032	1 1/4"	32	150	98	65	54	103	1,74	5979 213 032
DEL040	1 1/2"	38	150	104	79	61	114	2,49	5979 213 040
DEL050	2"	50	175	119	96	73	134	4,02	5979 213 050

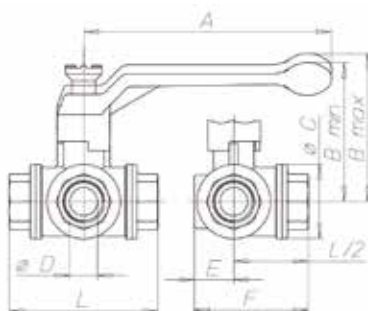

TRIFLUX 3-tieventtiili T-poraus

Triflux 3-tieventtiili T-porauksella, täysaukkoinen, 360° säätö

Sisäkierre: ISO 228, G
 Runko: niklattu messinki
 Pallo: kromattu messinki
 Pallon tiiviste: PTFE
 Kahva: PU-päällysteinen alumiini
 Käyttölämpötila: -20...+120 °C
 Käyttöpaine: 25 bar

Koodi	Kierre G	A mm	B min	B max	C mm	E mm	F mm	L mm	Paino kg	Tuotenumero
TRIO13	1/2"	130	77	85	38	21	61	80	0,61	5979 214 013
TRIO19	3/4"	160	89	98	48	26	74	96	1,1	5979 214 019
TRIO25	1"	160	93	102	58	31	88	113	1,67	5979 214 025
TRIO32	1 1/4"	195	110	121	67	34	99	130	2,66	5979 214 032
TRIO40	1 1/2"	195	115	125	78	40	114	147	3,64	5979 214 040
TRIO50	2"	235	129	141	95	47	132	169	5,82	5979 214 050