


Letkukiristimet



Zebra letkukiristimet


Varma ja pitävä liitos, helppo asentaa, kiristyy kevyesti ja pitävästi. Ylöstaivutetut reunat ja puristettu hammastus estävät letkuauriot. Kapea side mahtuu ahtaaseenkin paikkaan. Panta ja lukko RST, ruuvi sinkitty.

Kiristysalue	s mm	AV	Leveys mm	Tuotenumero
8 - 12	0,6	6	8	0539 68 12
8 - 16	0,6	6	8	0539 18 16
10 - 16	0,6	6	8	0539 610 16
12 - 22	0,7	7	9	0539 112 22
16 - 27	0,7	7	9	0539 116 27
20 - 32	0,7	7	9	0539 120 32
25 - 40	0,7	7	9	0539 125 40
32 - 50	0,7	7	9	0539 132 50
40 - 60	0,7	7	9	0539 140 60
50 - 70	0,7	7	9	0539 150 70
60 - 80	0,7	7	9	0539 160 80
70 - 90	0,7	7	9	0539 170 90
80 - 100	0,7	7	9	0539 180 100
90 - 110	0,7	7	9	0539 190 110
100 - 120	0,7	7	9	0539 110 120

Letkukiristinteline

0539 120 7

Siteet 8 - 12 ... 70 - 90 mm, yhteensä 120 kpl + taipuvartinen avain

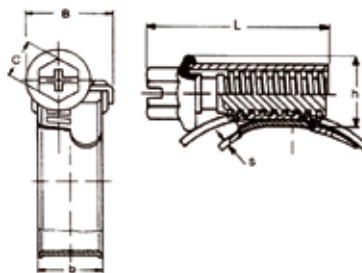

Zebra Letkukiristin A4

Haponkestävä A4 (W5/AISI 316) teräs. Epäsymmetrinen lukko jakaa kiristysvoiman tasaisesti ja estää tehokkaasti letkusiteen kääntymisen kiristettäessä. Taivutetut reunat ja puristettu hammastus eivät vahingoita letkua. Soveltuu erinomaisesti olosuhteisiin joissa vaaditaan hyvää korroosion kesto, mm. veneet, elintarvike teollisuus, prosessiteollisuus.

AV 7 mm

Kiristysalue mm	Suos. kiristysmomentti Nm	B mm	h mm	L mm	s mm	leveys mm	Tuotenumero
8 - 16	2 - 2.5	13	11	21	0.6	9	0538 008 16
12 - 22	3 - 3.5	13	11	24	0.7	9	0538 012 22
16 - 27	5 - 5.5	14.6	12.5	30	0.8	12	0538 16 27
20 - 32	5 - 5.5	14.6	12.5	30	0.8	12	0538 20 32
25 - 40	5 - 5.5	14.6	12.5	30	0.8	12	0538 25 40
35 - 50	5 - 5.5	14.6	12.5	30	0.8	12	0538 35 50
40 - 60	5 - 5.5	14.6	12.5	30	0.8	12	0538 40 60
50 - 70	5 - 5.5	14.6	12.5	30	0.8	12	0538 50 70
60 - 80	5 - 5.5	14.6	12.5	30	0.8	12	0538 60 80
70 - 90	5 - 5.5	14.6	12.5	36	0.8	12	0538 70 90
80 - 100	5 - 5.5	14.6	12.5	36	0.8	12	0538 80 100
90 - 110	5 - 5.5	14.6	12.5	36	0.8	12	0538 90 110
110 - 130	5 - 5.5	14.6	12.5	36	0.8	12	0538 110 130
120 - 140	5 - 5.5	14.6	12.5	36	0.8	12	0538 120 140