

# Pias/Piasta Porakärkiruuvit

## Kuusiokanta DIN 7976/7504-K





- Teräslevyjen kiinnittämiseen teräsrakenteisiin sisätiloissa
- Kojeisiin, laitteisiin, väliseiniin, kattorakenteisiin ja muihin asennustöihin

Ø d mm	3,5	4,2	4,8	5,5	6,3
Kannan Ø AV mm	5,5	7	8	8	10
Kannan korkeus mm	2,8	3,3	3,6	4,8	5,8
Terän pituus A mm	3,0	4,5	5,0	6,5	7,5
Työskentely r/min	1700-2500	1700-2500	1700-2500	1200-1800	1200-1800
Ainevahvuus mm	0,7-2,25	1,75-3,0	1,75-4,0	1,75-5,25	2,0-6,0
Vetomurto kN			13,88	18,92	20,84
Leikkausmurto kN			9,02	12,30	14,61
Kiertomurto kN			11,36	15,72	21,98

Levyn paksuus mm	1,6	2,3	3,2	4,2	6,0
Ulosvetovoima kN Ø 4,8	2,4	4,0	6,8	10,5	
Ulosvetovoima kN Ø 5,5		4,2	7,1	11,1	18,2
Ulosvetovoima kN Ø 6,3		4,4	7,3	12,8	20,7

Ø mm	L mm	Kierteen pit. mm	Sinkitty
3,5	9,5	4,0	0214 35 95
	13	7,5	0214 35 13
	16	10,5	0214 35 16
	19	13,5	0214 35 19
4,2	25	19,5	0214 35 25
	13	6,2	0214 42 13
	16	9,2	0214 42 16
	19	12,2	0214 42 19
	22	15,2	0214 42 22
	25	18,2	0214 42 25
4,8	32	25,2	0214 42 32
	13	5,3	0214 48 13
	16	8,3	0214 48 16
	19	11,3	0214 48 19
	22	14,3	0214 48 22
	25	17,3	0214 48 25
	32	24,3	0214 48 32
	38	30,3	0214 48 38
	50	42,3	0214 48 50
	60	45,5	0214 48 60
5,5	65	60,5	0214 48 65
	85	60	0214 48 85
	100	60	0214 48 100
	120	60	0214 48 120
	19	14	0214 55 19
	25	20	0214 55 25
6,3	32	27	0214 55 32
	38	39	0214 55 38
	50	45	0214 55 50
	16	10	0214 63 16
	19	13	0214 63 19
6,3	22	16	0214 63 22
	25	19	0214 63 25
	32	26	0214 63 32
	38	32	0214 63 38
	50	44	0214 63 50
	70	57	0214 63 70
	100	68	0214 63 100
	120	68	0214 63 120
	150	68	0214 63 150

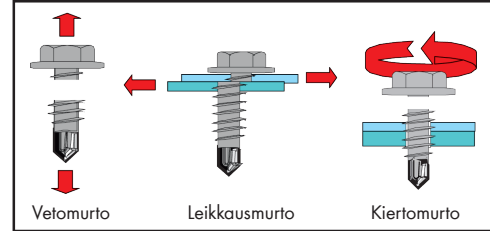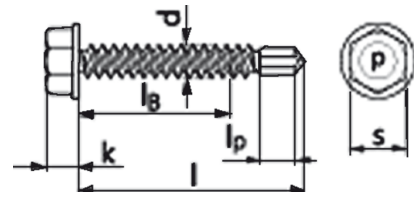


## Kuusiokanta

Ø d mm	4,8	5,5	6,3
Vetomurto kN	9,5	13,6	16,6
Leikkausmurto kN	6,1	8,8	10,8
Kiertomurto kN	6,38	8,5	13,9


Levyn paksuus mm	1,6	2,3	3,2	4,2	6
Ulosvetovoima kN Ø 4,8	2,7	4,3	6,4	8,6	-
Ulosvetovoima kN Ø 5,5	-	4,4	6,9	9,1	10,2
Ulosvetovoima kN Ø 6,3	-	4,4	7,8	9,5	13,8

Ø mm	L mm	Kierteen pituus mm	Ruostumaton AISI 410
4,2	19	15	0214 742 19
	16	11,5	0214 748 16
4,8	19	11,3	0214 748 190
	25	20,5	0214 748 25
	19	13	0214 763 19
6,3	25	19	0214 763 25
	38	32	0214 763 38

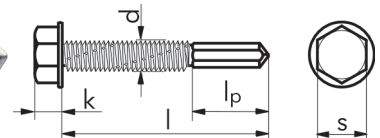

## Pitkä porakärki

Ø mm	L mm	Kierteen pituus mm	Kannan Ø AV mm	Kannan korkeus mm	Terän pituus A mm	Ainevahvuus mm	Sinkitty
5,5	32	18,5	8	5,15	13,5	1,75-12	0214 055 32
	55	23	8	5,15	13,5	1,75-12	0214 055 55
	76	61,5	8	5,15	13,5	1,75-12	0214 055 76



## Pitkä porakärki

Säikekestävä vulkanisoitu EPDM tiivistealuslevy

Ø mm	L mm	Kierteen pituus mm	Kannan Ø AV mm	Kannan korkeus mm	Terän pituus A mm	Ainevahvuus mm	Sinkitty
5,5	33	18,5	8	5,15	13,5	1,75-12	0214 705 533