


piasta® porakärkiruuvi, kuusiokanta, tiivistealuslevy

Ruostumatonta terästä A2, porakärki, muotoiltu kierre karkaistusta teräksestä. Alumiini- ja teräsprofiilien sekä sandwich-elementtien kiinnittämiseen alumiinisiin ja teräksisiin alusrakenteisiin ≤ 5 mm

Tiivistealuslevy koostuu ruostumattomasta teräksestä A2 valmistetusta metallitaustasta sekä korkealaatuisesta EPDM:stä valmistetusta vulkanoidusta tiivisteestä. Asennusaika lyhenee porakärkeä käyttäessä vähintään 50 %. Poraus ilman pistepuikon käyttöä. Kierteitys Kiinnitys-Kaikki yhdessä työvaiheessa. Soveltuu materiaalikomponenttien yhdistelmille t_1/t_{II} hyväksynnän ETA-10/0184 mukaisesti. Teräs/teräs - Ø 4,2 mm - Ø 6,3 mm.

Lisäksi ETA-13/0210:n mukaisesti sandwich-kiinnitykseen halkaisijalle Ø 6,3 mm alkaen pituudesta ≥ 50 mm



10

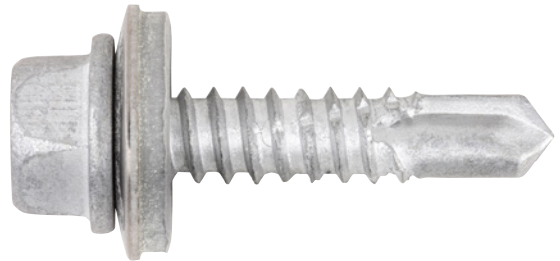

Kuva on viitteellinen



Materiaali	Bimetalli/A2
Pinta/pinnoite	Sinkkihiutale
Materiaali, tiivistealuslevy	A2
Pinnoite, tiivistelevy	Pinnoittamaton
Materiaali, tiiviste	Eteenipropeenidieenikumi EPDM
ROHS-yhteensopiva	Kyllä
Pään/kannan tyyppi	Kuusiokanta laipalla (kaulus)
Kannan/vääntömalli	Kuusio
Kierteen tyyppi	Itsekierteittävän ruuvien kierre
Kärjen muoto	Porakärki
Alusrakenne	Teräs, Alumiini

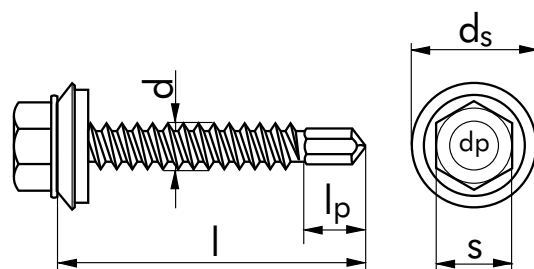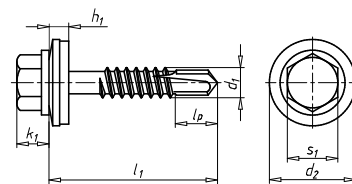

Nimellishalk.	Pituus (l ₁)	Tiiviste-			Pora-			Läpiperä-	Alus-	Kiinni-		Suosittel-	Tuotenumero	Kappalemäärä
4,8 mm	25 mm	16 mm	3 mm	4,5 mm	5,6 mm	22 mm	AV 8	4,4 mm	3 mm	0-7 mm		1700-2500 rpm	0214 804 825	250
5,5 mm	26 mm	14 mm	4 mm	5,5 mm	6,9 mm	22 mm	AV 8	5,25 mm	4 mm	0-5 mm		1200-1800 rpm	0214 855 525	250
6,3 mm	50 mm	16 mm	3 mm	6,8 mm	7,6 mm	35 mm	AV 3/8	6 mm	5 mm			1200-1800 rpm	0214 806 350	300

Sopii yhteen ORSY®-varastojärjestelmän kanssa

Nimellis-halkaisija	Kannan korkeus (k_1)	Ulkoisen vääntiö (s_1)	Porankärjen pituus (l_p)	Porattavan materiaalin enimmäispaksuus	Alarakenteiden enimmäispaksuus	Suositeltu käsittelynopeus
4,2 mm	4 mm	WAF7	4,2 mm	3 mm	1,5 mm	1 700–2 500 r/min
4,8 mm	5,4 mm	WAF8	5,6 mm	4,4 mm	3 mm	1 700–2 500 r/min
5,5 mm	5,4 mm	WAF8	6,9 mm	5,25 mm	4 mm	1 200–1 800 r/min
6,3 mm	6,8 mm	WAF3/8	7,6 mm	6 mm	5 mm	1 200–1 800 r/min

Lisätiedot ja -kuvat

