

## piasta® porakärkiruuvi, kuusiokanta, lyhyt porakärki

**Ruostumatonta terästä A2, lyhyt porakärki, muotoiltu kierre karkaistusta teräksestä. Ohutseinäisten, teräksestä ja alumiinista valmistettujen profiililevyjen kiinnitykseen (sidoslevykiinnitykset) kohteisiin, joilla ei ole hyväksyntää**

**Asennusaika lyhenee porakärkeä käytettäessä vähintään 50-%:**


- Poraus ilman pistepuikon käyttöä
- Kierteytys
- Kiinnitys

Kaikki yhdessä työvaiheessa

11



|                                                        |                                  |
|--------------------------------------------------------|----------------------------------|
| Materiaali                                             | Bimetalli/A2                     |
| Pinta/pinnoite                                         | Sinkkihiutale                    |
| ROHS-yhteensopiva                                      | Kyllä                            |
| Pään/kannan tyyppi                                     | Kuusiokanta laipalla (kaulus)    |
| Kannan/vääntiön malli                                  | Kuusio                           |
| Kierteen tyyppi                                        | Itsekierteittävän ruuvien kierre |
| Kärjen muoto                                           | Porakärki                        |
| Alusrakenne                                            | Teräs, Alumiini                  |
| Nimellishalkaisija ( $d_1$ )                           | 4,8 mm                           |
| Pään/kannan halkaisija ( $d_k$ )                       | 10,9 mm                          |
| Kannan korkeus ( $k_1$ )                               | 5,4 mm                           |
| Porakärjen pituus ( $l_p$ )                            | 4,5 mm                           |
| Ulkoisen vääntiön/kanta ( $s_1$ )                      | AV 8                             |
| Läpiporattavan materiaalin paksuus enint. (metalli)    | 2,5 mm                           |
| Alusrakenteen paksuus enint.                           | 1,5 mm                           |
| Suosittelut asennusnopeus (joutokäynti) vähint./enint. | 1700-2500 rpm                    |

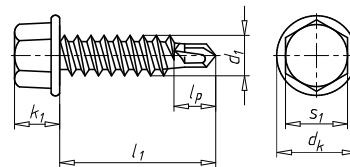

| Pituus (kokonaispituus) ( $l_1$ ) | Ruuvien kierteen pituus porakärjellä | Kiinnityspaksuus vähint./enint. | Tuotenumero         | Kappalemäärä |
|-----------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|---------------------|--------------|
| 20 mm                             | 18 mm                                | 2,5-6,5 mm                      | <b>0214 864 820</b> | 200          |
| 25 mm                             | 23 mm                                | 2,5-11,5 mm                     | <b>0214 864 825</b> | 200          |
| 38 mm                             | 36 mm                                | 2,5-24,5 mm                     | <b>0214 864 838</b> | 200          |

**Voidaan säilyttää ORSY®-järjestelmässä**

## Lisätiedot ja -kuvat

