

piasta®-porakärkiruuvi, kuusiokanta Ruostumaton teräs A2, muotoiltu kierre karkaistusta teräksestä

Metalliprofiilien kiinnittämiseen teräksestä tai alumiinista valmistettuihin metallisiin alusrakenteisiin

10

Asennusaika lyhenee porakärkeä käytettäessä vähintään 50-%:

- Poraus ilman pistepuikon käyttöä
- Kierteytys
- Kiinnitys


Kaikki yhdessä työvaiheessa

Soveltuu materiaalikomponenttien yhdistelmille t_{II} / t_{II} hyväksynnän ETA-10/0184 mukaisesti

- Teräs/teräs - Ø 4,2 mm - 6,3 mm.
- Alumiini/teräs - Ø 4,8 mm
- Alumiini/alumiini - Ø 4,8 mm



Materiaali	Bimetalli/A2
Pinta/pinnoite	Sinkkihiutale
ROHS-yhteensopiva	Kyllä
Kannan/vääntiön malli	Kuusio
Kierteen tyyppi	Itsekierteittävän ruuvin kierre
Kärjen muoto	Porakärki

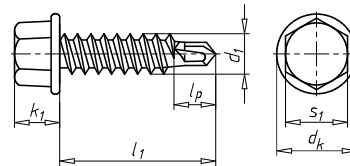

	Alus-					Pora-			Läpi-	Alus-	Kiinnitys-		Suosittelut asen-	Tuotenumero	Kappalemäärä
Kuusio-kanta		4,2 mm	16 mm			4,5 mm		AV 7						0214 814 216	200
Kuusio-kanta		4,2 mm	19 mm			4,5 mm		AV 7						0214 814 219	200
Kuusio-kanta		4,8 mm	16 mm			5 mm		AV 8						0214 814 816	200
Kuusio-kanta		4,8 mm	19 mm			5 mm		AV 8						0214 814 819	200/600
Kuusio-kanta	Teräs,	4,2 mm	25 mm	8,8 mm	4 mm	5 mm	22 mm	AV 7	3 mm	2 mm	1,5-10 mm		1700-2500 rpm	0214 814 225	200
Kuusio-kanta	Teräs,	4,2 mm	32 mm	8,8 mm	4 mm	5 mm	29 mm	AV 7	3 mm	2 mm	1,5-17 mm		1700-2500 rpm	0214 814 232	200
Kuusio-kanta	Teräs,	4,2 mm	38 mm	8,8 mm	4 mm	5 mm	35 mm	AV 7	3 mm	2 mm	1,5-23 mm		1700-2500 rpm	0214 814 238	200
Kuusio-kanta	Teräs,	4,2 mm	50 mm	8,8 mm	4 mm	5 mm	38 mm	AV 7	3 mm	2 mm	14-35 mm		1700-2500 rpm	0214 814 250	200

	Alus-					Pora-			Läpi-	Alus-	Kiin-		Suosi-	Tuotenumero	Kappale-
											nitys-		teltu		määrä
													asen-		
Kuusio-	Teräs,	4,8	25 mm	10,9	5,4	6,5	22 mm	AV 8	4,4	3 mm			1700-	0214 814 825	200
kanta		mm		mm	mm	mm			mm				2500		
													rpm		
Kuusio-	Teräs,	4,8	32 mm	10,9	5,4	6,5	29 mm	AV 8	4,4	3 mm	1,8-17		1700-	0214 814 832	200
kanta		mm		mm	mm	mm			mm		mm		2500		
													rpm		
Kuusio-	Teräs,	4,8	38 mm	10,9	5,4	6,5	35 mm	AV 8	4,4	3 mm	1,8-23		1700-	0214 814 838	200
kanta		mm		mm	mm	mm			mm		mm		2500		
													rpm		
Kuusio-	Teräs,	4,8	50 mm	10,9	5,4	6,5	35 mm	AV 8	4,4	3 mm			1700-	0214 814 850	250
kanta		mm		mm	mm	mm			mm				2500		
													rpm		
Kuusio-	Teräs,	5,5	26 mm	10,9	5,4	7,5	23 mm	AV 8	5,25	4 mm	2-3		1200-	0214 815 525	200/600
kanta		mm		mm	mm	mm			mm		mm		1800		
													rpm		
Kuusio-	Teräs,	5,5	32 mm	10,9	5,4	7,5	28 mm	AV 8	5,25	4 mm	2-9		1200-	0214 815 532	200
kanta		mm		mm	mm	mm			mm		mm		1800		
													rpm		
Kuusio-	Teräs,	5,5	38 mm	10,9	5,4	7,5	35 mm	AV 8	5,25	4 mm	2-15		1200-	0214 815 538	200
kanta		mm		mm	mm	mm			mm		mm		1800		
													rpm		
Kuusio-	Teräs,	5,5	50 mm	10,9	5,4	7,5	35 mm	AV 8	5,25	4 mm	14-27		1200-	0214 815 550	250
kanta		mm		mm	mm	mm			mm		mm		1800		
													rpm		
Kuusio-	Teräs,	6,3	27 mm	13,2	6,8	9 mm	23 mm	AV	6 mm	5 mm	2-5		1200-	0214 816 325	500
kanta		mm		mm	mm			3/8			mm		1800		
													rpm		
Kuusio-	Teräs,	6,3	32 mm	13,2	6,8	9 mm	29 mm	AV	6 mm	5 mm	2-7,5		1200-	0214 816 332	200/400
kanta		mm		mm	mm			3/8			mm		1800		
													rpm		
Kuusio-	Teräs,	6,3	38 mm	13,2	6,8	9 mm	35 mm	AV	6 mm	5 mm	2-13,5		1200-	0214 816 338	200
kanta		mm		mm	mm			3/8			mm		1800		
													rpm		
Kuusio-	Teräs,	6,3	50 mm	13,2	6,8	9 mm	35 mm	AV	6 mm	5 mm			1200-	0214 816 350	200
kanta		mm		mm	mm			3/8					1800		
													rpm		
Kuusio-	Teräs,	6,3	60 mm	13,2	6,8	9 mm	35 mm	AV	6 mm	5 mm			1200-	0214 816 360	100
kanta		mm		mm	mm			3/8					1800		
													rpm		
Kuusio-	Teräs,	6,3	70 mm	13,2	6,8	9 mm	35 mm	AV	6 mm	5 mm			1200-	0214 816 370	100
kanta		mm		mm	mm			3/8					1800		
													rpm		

Voidaan säilyttää ORSY®-järjestelmässä

Lisätiedot ja -kuvat



