


Kuusiomutteri, hienokierre DIN 934, sinkitty teräs I8I, sinipassivoitu (A2K)

Standardit	DIN 934
Materiaali	Teräs
Lujusluokka	I8I
Pinta/pinnoite	Sinkitty
ROHS-yhteensopiva	Kyllä

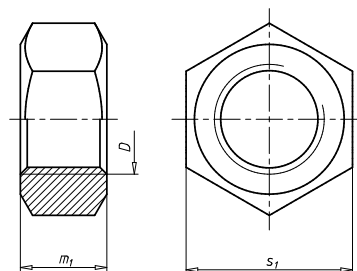

Kierteen tyyppi x nimellishalkaisija x nousu (D)	Korkeus (m ₁)	Ulkoinen vääntö/kanta (s ₁)	Tuotenumero	Kappalemäärä
M8 x 1	6,5 mm	AV 13	0317 8 113	100
M10 x 1	8 mm	AV 17	0317 10 1	100
M10 x 1,25	8 mm	AV 14	0317 10 141	100
M10 x 1,25	8 mm	AV 17	0317 10 125	100
M12 x 1,25	10 mm	AV 19	0317 12 125	100
M12 x 1,5	10 mm	AV 19	0317 12 15	100
M14 x 1,25	11 mm	AV 22	0317 14 125	200
M14 x 1,5	11 mm	AV 22	0317 14 15	50/100
M16 x 1,5	13 mm	AV 24	0317 16 15	50/100
M18 x 1,5	15 mm	AV 27	0317 18 15	50
M20 x 1,5	16 mm	AV 30	0317 20 15	50
M22 x 1,5	18 mm	AV 32	0317 22 15	50
M24 x 1,5	19 mm	AV 36	0317 24 15	50
M24 x 2	19 mm	AV 36	0317 24 2	50
M27 x 2	22 mm	AV 41	0317 27 2	5
M30 x 1,5	24 mm	AV 46	0317 30 15	10
M30 x 2	24 mm	AV 46	0317 30 2	10
M36 x 1,5	29 mm	AV 55	0317 36 15	10
M36 x 3	29 mm	AV 55	0317 36 3	10
M42 x 3	34 mm	AV 65	0317 42 3	10

Voidaan säilyttää ORSY®-järjestelmässä

Huomautus

Standardin DIN 934 mukaiset kuusiomutterit eivät tue standardin DIN EN ISO 898-2 mukaisia testi-kuormituksia.

- Lujuusluokka-arvon molemmilla puolilla on pystypalkit lujuusluokkaerittelyssä.

DIN 934 on korvattu ISO 4032:lla/8673:lla. Yhtäläisyyksiä ei ole (nimellishalkaisija on muutettu | joitakin mutterikorkeuksia on muutettu | M10:n, M12:n, M14:n ja M22:n avainväliä muutettu | ISO 4032 vakiokierteelle | ISO 8673 hienokierteelle).