


## Kuusiomutteri, hienokierre DIN 934, sinkitty teräs I8I, sinipassivoitu (A2K)

|                   |          |
|-------------------|----------|
| Standardit        | DIN 934  |
| Materiaali        | Teräs    |
| Lujusluokka       | I8I      |
| Pinta/pinnoite    | Sinkitty |
| ROHS-yhteensopiva | Kyllä    |

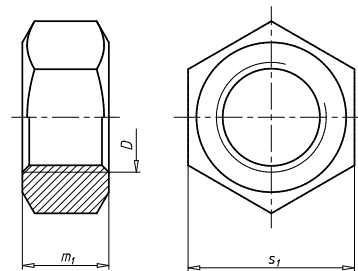

| Kierteen tyyppi x nimellishalkaisija x nousu (D) | Korkeus (m <sub>1</sub> ) | Ulkoinen vääntö/kanta (s <sub>1</sub> ) | Tuotenumero        | Kappalemäärä |
|--------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------|--------------------|--------------|
| M8 x 1                                           | 6,5 mm                    | AV 13                                   | <b>0317 8 113</b>  | 100          |
| M10 x 1                                          | 8 mm                      | AV 17                                   | <b>0317 10 1</b>   | 100          |
| M10 x 1,25                                       | 8 mm                      | AV 14                                   | <b>0317 10 141</b> | 100          |
| M10 x 1,25                                       | 8 mm                      | AV 17                                   | <b>0317 10 125</b> | 100          |
| M12 x 1,25                                       | 10 mm                     | AV 19                                   | <b>0317 12 125</b> | 100          |
| M12 x 1,5                                        | 10 mm                     | AV 19                                   | <b>0317 12 15</b>  | 100          |
| M14 x 1,25                                       | 11 mm                     | AV 22                                   | <b>0317 14 125</b> | 200          |
| M14 x 1,5                                        | 11 mm                     | AV 22                                   | <b>0317 14 15</b>  | 50/100       |
| M16 x 1,5                                        | 13 mm                     | AV 24                                   | <b>0317 16 15</b>  | 50/100       |
| M18 x 1,5                                        | 15 mm                     | AV 27                                   | <b>0317 18 15</b>  | 50           |
| M20 x 1,5                                        | 16 mm                     | AV 30                                   | <b>0317 20 15</b>  | 50           |
| M22 x 1,5                                        | 18 mm                     | AV 32                                   | <b>0317 22 15</b>  | 50           |
| M24 x 1,5                                        | 19 mm                     | AV 36                                   | <b>0317 24 15</b>  | 50           |
| M24 x 2                                          | 19 mm                     | AV 36                                   | <b>0317 24 2</b>   | 50           |
| M27 x 2                                          | 22 mm                     | AV 41                                   | <b>0317 27 2</b>   | 5            |
| M30 x 1,5                                        | 24 mm                     | AV 46                                   | <b>0317 30 15</b>  | 10           |
| M30 x 2                                          | 24 mm                     | AV 46                                   | <b>0317 30 2</b>   | 10           |
| M36 x 1,5                                        | 29 mm                     | AV 55                                   | <b>0317 36 15</b>  | 10           |
| M36 x 3                                          | 29 mm                     | AV 55                                   | <b>0317 36 3</b>   | 10           |
| M42 x 3                                          | 34 mm                     | AV 65                                   | <b>0317 42 3</b>   | 10           |

Voidaan säilyttää ORSY®-järjestelmässä

### **Huomautus**

**Standardin DIN 934 mukaiset kuusiomutterit eivät tue standardin DIN EN ISO 898-2 mukaisia testi-kuormituksia.**

- Lujuusluokka-arvon molemmilla puolilla on pystypalkit lujuusluokkaerittelyssä.

DIN 934 on korvattu ISO 4032:lla/8673:lla. Yhtäläisyyksiä ei ole (nimellishalkaisija on muutettu | joitakin mutterikorkeuksia on muutettu | M10:n, M12:n, M14:n ja M22:n avainväliä muutettu | ISO 4032 vakiokierteelle | ISO 8673 hienokierteelle).