

Niittimutteri, uppokanta, rihlattu varsi

Sinkittyä terästä, sinipassivoitu


31.7

Kromi (VI) -vapaa: vastaa Euroopan unionin romuajoneuvodirektiiviä


- Niittimuttereissa yhdistyy kaksi kiinnitystapaa: Vetoniittiliitos ja ruuviliitos.
- Näin ruuviliitoksia voidaan käyttää suhteellisen ohuissa rakennusmateriaaleissa.

Rihlatun varren hyödyt:

- Suuremmat kiristysmomentit ja parempi kiertymisvastus
- Sopii kaikkien materiaalien kiinnittämiseen, etenkin alumiiniin, muovin ja lasikuidun kiinnittämiseen

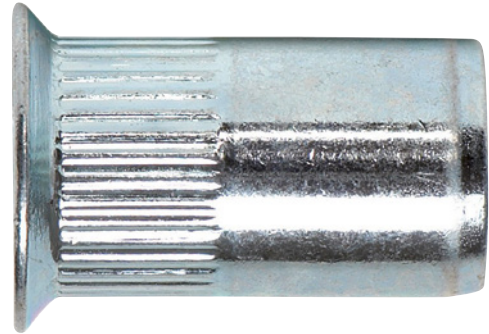

Materiaali	Teräs
Pinta/pinnoite	Sinkitty
ROHS-yhteensopiva	Kyllä



Kierteen tyyppi x nimellishalkaisija (D)	Pituus (kokonaispituus) (l ₁)	Pään/kannan halkaisija (d ₁)	Ulkohalkaisija (d ₂)	Kannan korkeus (k ₁)	Kiinnitysalue vähint./enint. (s ₁)	Vetolujuus	Leikkauslujuus	Kiristys-	Pora-reiän halkaisija	Tuotenumero	Kappalemäärä
M4	12 mm	9 mm	5,9 mm	1,5 mm	1,5-3 mm	6800 N	1500 N		6 mm	0948 200 004	100
M5	13 mm	10 mm	6,9 mm	1,5 mm	1,5-3,5 mm	11500 N	2000 N		7 mm	0948 200 005	100
M6	15,5 mm	12 mm	8,9 mm	1,5 mm	1,5-4 mm	16500 N	3000 N		9 mm	0948 200 006	100
M8	18,5 mm	14 mm	10,9 mm	1,5 mm	2-4,5 mm	25000 N	4400 N		11 mm	0948 200 008	100
M10	21 mm	16 mm	12,9 mm	1,5 mm	2-5 mm	32000 N	5000 N		13 mm	0948 200 010	100
M12	24,5 mm	19 mm	15,9 mm	1,9 mm	2-4,5 mm	40000 N	6800 N	43 Nm	16 mm	0948 320 012	100

Voidaan säilyttää ORSY®-järjestelmässä

Huomautus

Vetoarvot ovat ohjearvoja, ja tiedot voivat vaihdella työkalun, poratun reiän toleranssin ja pinnan karkeuden mukaan.