


Kansiruuvi DIN 571, kuusiokanta, sinkitty teräs, sinipassivoitu, puulle

- Kestäviin puuliitoksiin
- Kuusiokannan ansiosta parempi voiman kohdistaminen ruuveja asennettaessa
- Puuruuvi muodostaa vastakierteen leikkaamatta sitä.
- Ruuville on esiporattava reikä halkaisijan ja puutyypin (lehtipuu) mukaan.



Materiaali	Teräs
Pinta/pinnoite	Sinkitty
ROHS-yhteensopiva	Kyllä

42

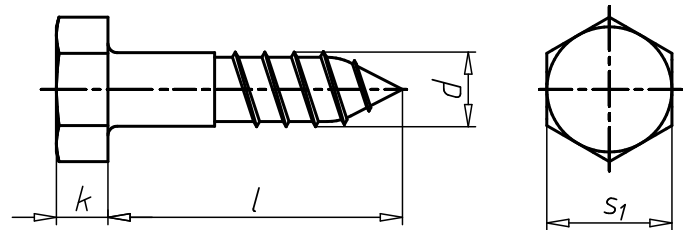

Nimellishalkaisija (d)	Pituus (kokonaispituus) (l)	Kierteen pituus (puukierre)	Kannan korkeus (k)	Ulkoinen vääntö/kanta (s ₁)	Tuotenumero	Kappalemäärä
6 mm	25 mm	15 mm	4 mm	AV 10	0192 6 25	200
6 mm	30 mm	18 mm	4 mm	AV 10	0192 6 30	200/1400
6 mm	35 mm	21 mm	4 mm	AV 10	0192 6 35	200
6 mm	40 mm	24 mm	4 mm	AV 10	0192 6 40	200/1000
6 mm	45 mm	27 mm	4 mm	AV 10	0192 6 45	200
6 mm	50 mm	30 mm	4 mm	AV 10	0192 6 50	200/750
6 mm	60 mm	36 mm	4 mm	AV 10	0192 6 60	200/600
6 mm	70 mm	42 mm	4 mm	AV 10	0192 6 70	100/500
6 mm	80 mm	48 mm	4 mm	AV 10	0192 6 80	100/300
6 mm	90 mm	54 mm	4 mm	AV 10	0192 6 90	100
6 mm	100 mm	60 mm	4 mm	AV 10	0192 6 100	100/300
6 mm	120 mm	72 mm	4 mm	AV 10	0192 6 120	100
8 mm	30 mm	18 mm	5,5 mm	AV 13	0192 8 30	200
8 mm	40 mm	24 mm	5,5 mm	AV 13	0192 8 40	200/600
8 mm	45 mm	27 mm	5,5 mm	AV 13	0192 8 45	200
8 mm	50 mm	30 mm	5,5 mm	AV 13	0192 8 50	200/450
8 mm	60 mm	36 mm	5,5 mm	AV 13	0192 8 60	200/380
8 mm	65 mm	39 mm	5,5 mm	AV 13	0192 8 65	100
8 mm	70 mm	42 mm	5,5 mm	AV 13	0192 8 70	100/300
8 mm	80 mm	48 mm	5,5 mm	AV 13	0192 8 80	100/250
8 mm	90 mm	54 mm	5,5 mm	AV 13	0192 8 90	100/200
8 mm	100 mm	60 mm	5,5 mm	AV 13	0192 8 100	100/200
8 mm	120 mm	72 mm	5,5 mm	AV 13	0192 8 120	100/160
8 mm	140 mm	84 mm	5,5 mm	AV 13	0192 8 140	50
8 mm	160 mm	96 mm	5,5 mm	AV 13	0192 8 160	50
10 mm	30 mm	18 mm	7 mm	AV 17	0192 10 30	100
10 mm	40 mm	24 mm	7 mm	AV 17	0192 10 40	100

Nimellishalkaisija (d)	Pituus (kokonaispituus) (l)	Kierteen pituus (puukierre)	Kannan korkeus (k)	Ulkoisen vääntiö/kanta (s ₁)	Tuotenumero	Kappalemäärä
10 mm	50 mm	30 mm	7 mm	AV 17	0192 10 50	100/300
10 mm	60 mm	36 mm	7 mm	AV 17	0192 10 60	50/250
10 mm	70 mm	42 mm	7 mm	AV 17	0192 10 70	50/190
10 mm	80 mm	48 mm	7 mm	AV 17	0192 10 80	50/150
10 mm	90 mm	54 mm	7 mm	AV 17	0192 10 90	50/150
10 mm	100 mm	60 mm	7 mm	AV 17	0192 10 100	50/130
10 mm	120 mm	72 mm	7 mm	AV 17	0192 10 120	50
10 mm	130 mm	78 mm	7 mm	AV 17	0192 10 130	50
10 mm	140 mm	84 mm	7 mm	AV 17	0192 10 140	50
10 mm	160 mm	96 mm	7 mm	AV 17	0192 10 160	50
10 mm	180 mm	108 mm	7 mm	AV 17	0192 10 180	50
10 mm	200 mm	120 mm	7 mm	AV 17	0192 10 200	25
12 mm	50 mm	30 mm	8 mm	AV 19	0192 12 50	50
12 mm	60 mm	36 mm	8 mm	AV 19	0192 12 60	50
12 mm	70 mm	42 mm	8 mm	AV 19	0192 12 70	50
12 mm	80 mm	48 mm	8 mm	AV 19	0192 12 80	50
12 mm	90 mm	54 mm	8 mm	AV 19	0192 12 90	50
12 mm	100 mm	60 mm	8 mm	AV 19	0192 12 100	50
12 mm	120 mm	72 mm	8 mm	AV 19	0192 12 120	50/80
12 mm	140 mm	84 mm	8 mm	AV 19	0192 12 140	50
12 mm	160 mm	96 mm	8 mm	AV 19	0192 12 160	50
12 mm	180 mm	108 mm	8 mm	AV 19	0192 12 180	50
12 mm	200 mm	120 mm	8 mm	AV 19	0192 12 200	25
12 mm	240 mm	144 mm	8 mm	AV 19	0192 12 240	25
12 mm	260 mm	156 mm	8 mm	AV 19	0192 12 260	25
12 mm	300 mm	180 mm	8 mm	AV 19	0192 12 300	25
16 mm	100 mm	60 mm	10 mm	AV 24	0192 16 100	25

Voidaan säilyttää ORSY-järjestelmässä

Lisätiedot ja -kuvat

Puurakentamiseen pois lukien hyväksyntää edellyttävät alueet Käyttökohteita ovat muun muassa katon rakentaminen, autokaton rakentaminen, sisätilarakentaminen sähkötyöt, kaapelikanavat, joissa käytetään ankkureita

Ohjeet

- Ruuvien halkaisijasta riippuen on porattava esireikä
- Jos kyseessä on teräsluotos, metalliin on porattava ruuvien halkaisijan mukainen (enint. +1 mm) esireikä ja puuhun ruuvien ytimen halkaisijan mukainen esireikä