

WÜPOFAST®-yleisruuvi, sinkitty

Teräs, sinipassivoitu, täyskierre, uppokanta, PZ-ristiura

Pozidrive-ristiura

Liukumista parantava muovipinnoite

Terävä kierre ja liukumista parantava pinnoite helpottavat ruuvaamista.

Taivutuskulma

Suurempi taivutuskulma lisää ruuvien elastisuutta ja vähentää rikkoutumista.

Murtumismomentti


Käyttöturvallisuus on erinomainen korkealuokkaisen karkaistun teräksen ansiosta.

Kiinniruuvausvoima


Ruuvaus on helppoa ja nopeaa muovisen liukupinnoitteen, puhtaasti kierteen ja kierteen kyljen ansiosta (käyttäjäturvallinen).

25° kärki

Tarkka asetus koviin pintoihin, kuten pinnoitettuihin ja vedenpitäviin lastulevyihin sekä kaikkiin puupintoihin, puumateriaaleihin ja MDF-levyihin.


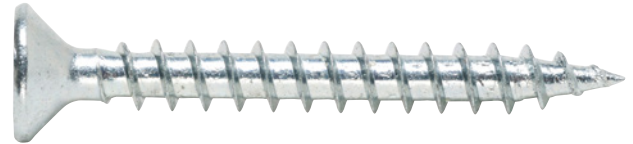


Materiaali	Teräs
Pinta, pinnoite	Sinkitty
ROHS-yhteensopiva	Kyllä



Nimellishalkaisija (d)	Pituus (l)	Kierteen pituus (lg)	Pään, kannan halkaisija (d_h)	Sisäinen vääntiö/kanta	Tuotenumero	Kappalemäärä
2,4 mm	12 mm	8 mm	5 mm	PZ1	0198 24 12	5000
2,5 mm	13 mm	13 mm	5 mm	PZ1	0198 25 13	1000
3 mm	45 mm	39 mm	6 mm	PZ1	0198 3 45	500
3,5 mm	16 mm	16 mm	7 mm	PZ2	0198 735 16	5200

Lisätiedot ja -kuvat



Huomautus

Ei ulkokäyttöön