

WÜPOFAST®-yleisruuvi, sinkitty

Teräs, sinipassivoitu, osakierre, lieriö-/matalakupukanta, PZ-ristiura.

Liukumista parantava muovipinnoite

Terävä kierre ja liukumista parantava pinnoite helpottavat ruuvaamista.

Taivutuskulma

Suurempi taivutuskulma lisää ruuvien elastisuutta ja vähentää rikkoutumista.

Murtumismomentti

Käyttöturvallisuus on erinomainen korkealuokkaisen karkaistun teräksen ansiosta.

Kiinniruuvausvoima


Ruuvaus on helppoa ja nopeaa muovisen liukupinnoitteen, puhtaan kierteen ja kierteen kyljen ansiosta (käyttäjystävällinen).

25° kärki

Tarkka asetus koviin pintoihin, kuten pinnoitettuihin ja vedenpitäviin lastulevyihin sekä kaikkiin puupintoihin, puumateriaaleihin ja MDF-levyihin






Materiaali	Teräs
Pinta/pinnoite	Sinkitty
ROHS-yhteensopiva	Kyllä

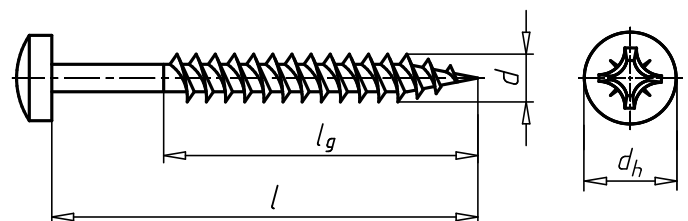

Nimellishalkaisija (d)	Pituus (l)	Kierteen pituus (l _g)	Pään/kannan halkaisija (d _h)	Sisäinen vääntö/kanta	Tuotenumero	Kappalemäärä
5 mm	80 mm	50 mm	10 mm	PZ2	0196 15 80	100
6 mm	100 mm	60 mm	12 mm	PZ3	0196 16 100	100

Lisätiedot ja -kuvat



Huomautus

Ei ulkokäyttöön