


Lukkomutteri, lukitusosa (kokometalli) DIN 980, sinkitty teräs 10

Kun ruuvi ja mutteri liitetään toisiinsa, ruuvin kierre kiristyy kierteen nousun ja mutterin halkaisijan kaventuessa


- Mutteria voidaan käyttää seuraavissa lämpötiloissa:
-70 °C...+300 °C

Huom ! Seuraavat tarjoamamme mutterit DIN 980, teräs 10 ovat sinkittyjä

- 0369010 LUKKOMUTTERI 980/10 VM10 ZN
- 0369012 LUKKOMUTTERI 980/10 VM12 ZN
- 0369016 LUKKOMUTTERI 980/10 VM16 ZN
- 0369018 LUKKOMUTTERI 980/10 VM18 ZN
- 0369020 LUKKOMUTTERI 980/10 VM20 ZN

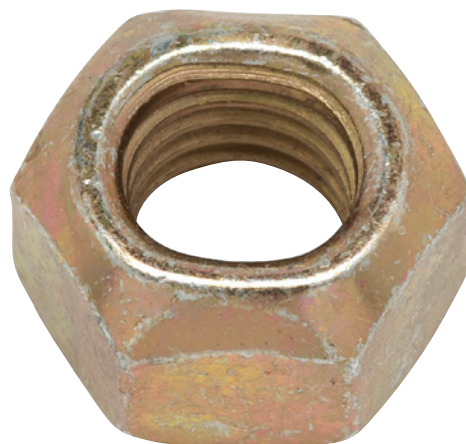

Standardit	DIN 980
Materiaali	Teräs
Lujuusluokka	10
Pinta/pinnoite	Keltapassivoitu
Lukitusosan toimintaperiaate	Kokometallinen lukkomutteri
ROHS-yhteensopiva	Ei
Lukitusyyppi/-toiminto	Lukitus löystymistä vastaan

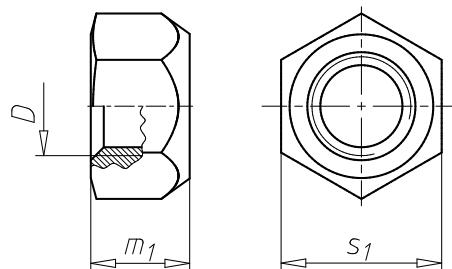

Kierteen tyyppi x nimellishalkaisija (D)	Korkeus (m ₁)	Ulkoinen vääntiö/kanta (s ₁)	Tuotenumero	Kappalemäärä
M10	10 mm	AV 17	0369 010	100
M12	12 mm	AV 19	0369 012	100
M16	16 mm	AV 24	0369 016	100
M18	18 mm	AV 27	0369 018	50
M20	20 mm	AV 30	0369 020	25

Huomautus

DIN 980 on korvattu ISO 7042:llä. Joitakin rajoitettuja yhtäläisyyksiä on (kierteet M3, M4, M7, M18, M22, M27, M33 ja M39 poistettu | mutterikorkeutta muutettu | M10:n, M12:n ja M14:n avainväli muutettu 16, 18 ja 21 mm:iin | hienokierre sisällytettiin ISO 10513:een | ISO 7042 lujuusluokille 5, 8, 10 ja 12).