


WÜPLAST®, lieriökanta, TX-vääntiö WN 1452, sinkitty teräs 10.9, läpikuultava passivointi (A3K)

Kestomuoveille

30 asteen kulma

- Pienempi radiaalijännitys
Ei vaurioita ruuvien kuvulle
- Suurempi kyljen peittoalue
Suuremmat ulosvetovoimat

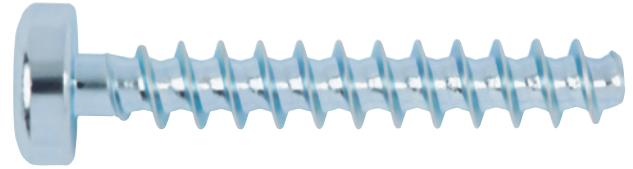

Kierteen nousulla

- Lukittuu vahvasti itsestään
Liitos ei löysty itsestään
- Materiaalin suojaus
Liitoksen suurempi kuormituskapasiteetti


Ruuvien ydin mukautuu kuormituksen mukaan

- Ei materiaalin vaurioitumista
Tekee työskentelystä luotettavampaa
- Alhaiset ruuvausmomentit
Varma ruuviliitos

Laadukas pinnoite

- Kromi (VI)-vapaa pinnoite.
- Hyvä korroosionkestävyys

Materiaali	Teräs
Lujuusluokka	10.9
Pinta, pinnoite	Sinkitty
ROHS-yhteensopiva	Kyllä
Pään/kannan tyyppi	Lieriökanta/matala kupukanta
Kierteen tyyppi	Muoviruuvien kierre

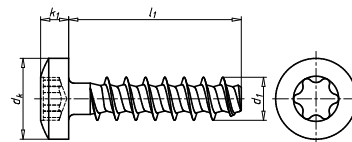

Nimellishalkaisija (d ₁)	Pituus (l ₁)	Pään, kannan halkaisija (d _k)	Kannan korkeus (k ₁)	Sisäinen vääntiö/kanta	Tuotenumero	Kappalemäärä
2,5 mm	6 mm	4,2 mm	1,72 mm	TX7	4228 25 6	2000
3 mm	16 mm	5,6 mm	2,22 mm	TX10	4228 3 16	2000
3,5 mm	8 mm	6,9 mm	2,42 mm	TX10	4228 35 8	2000
3,5 mm	12 mm	6,9 mm	2,42 mm	TX10	4228 35 12	2000
4 mm	8 mm	7,5 mm	2,72 mm	TX20	4228 4 8	2000
4 mm	12 mm	7,5 mm	2,72 mm	TX20	4228 4 12	2000
4 mm	16 mm	7,5 mm	2,72 mm	TX20	4228 4 16	2000
5 mm	25 mm	8,2 mm	3,02 mm	TX20	4228 5 25	1000
5 mm	30 mm	8,2 mm	3,02 mm	TX20	4228 5 30	1000

Huomautus

WÜPLAST-ruuvit vastaavat lujuusluokkaa 10.9 rajoitetusti vain standardissa DIN EN ISO 898-1 määritetyllä tavalla, koska ruuvien muoto ei salli kaikkien vaatimusten testausta ja käyttöä edellä mainitun standardin mukaisesti.