

Plastofast, WÜPLAST®, uppokanta, PZ-ristiura WN 1413, sinkitty teräs 10.9, läpikuultava passivointi (A3K)

Kestomuoveille

30 asteen kulma

- Pienempi radiaalijännitys
Ei vaurioita ruuvien kuvulle
- Suurempi kyljen peittoalue
Suuremmat ulosvetovoimat

Kierteen nousulla

- Lukittuu vahvasti itsestään
Liitos ei löysty itsestään
- Materiaalin suojaus
Liitoksen suurempi kuormituskapasiteetti

Ruuvien ydin mukautuu kuormituksen mukaan


- Ei materiaalin vaurioitumista
Tekee työskentelystä luotettavampaa
- Alhaiset ruuvausmomentit
Turvallisempi ruuviliitos

Laadukas pinnoite

- Kromi (VI)-vapaa pinnoite.
- Hyvä korroosion kestävyys



Nimellishalkaisija (d_1)	4 mm
Pituus (kokonaispituus) (l_1)	10 mm
Pään/kannan halkaisija (d_k)	8,4 mm
Materiaali	Teräs
Lujuusluokka	10.9
Pinta/pinnoite	Sinkitty
ROHS-yhteensopiva	Kyllä
Sisäinen vääntö/kanta	PZ2

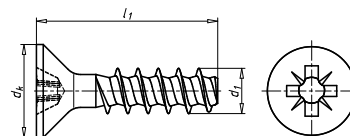

Tuotenumero 4224 4 10

Kappalemäärä: 1000

Huomautus

WÜPLAST-ruuvit vastaavat lujuusluokkaa 10.9 rajoitetusti vain standardissa DIN EN ISO 898-1 määritetyllä tavalla, koska ruuvien muoto ei salli kaikkien vaatimusten testausta ja käyttöä edellä mainitun standardin mukaisesti.