

piasta® porakärkiruuvi, lieriökanta, AW-vääntiö

Ruostumatonta terästä A2, porankärki, muotoiltu kierre karkaistusta teräksestä, lieriökanta ja AW-vääntiö. Teräs- ja alumiiniprofiilien kiinnittämiseen teräksisiin alusrakenteisiin ≤ 3 mm ja alumiiniin ≤ 4 mm.

Asennusaika lyhenee porakärkeä käytettäessä vähintään 50-%:

- Poraus ilman pistepuikon käyttöä
- Kierteytyks
- Kiinnitys

Kaikki yhdessä työvaiheessa

AW-vääntiö lisää optimaalista vääntömomentin siirtoa


Soveltuu materiaalikomponenttien yhdistelmille

t_i / t_{II} hyväksynnän ETA-10/0184 mukaisesti

- Teräs/teräs Ø 4,2 mm ja 4,8 mm
- Alumiini/teräs Ø 4,8 mm
- Alumiini/alumiini Ø 4,8 mm



Pinta/pinnoite	Sinkkihiutale
ROHS-yhteensopiva	Kyllä
Pään/kannan tyyppi	Lieriökanta/matala kupukanta
Kannan/vääntiön malli	AW
Kierteen tyyppi	Itsekierteittävän ruuvin kierre
Kärjen muoto	Porakärki
Alusrakenne	Teräs, Alumiini
Sisäinen vääntiö/kanta	AW20
Suosittelun asennusnopeus (joutokäynti) vähint./enint.	1700-2500 rpm

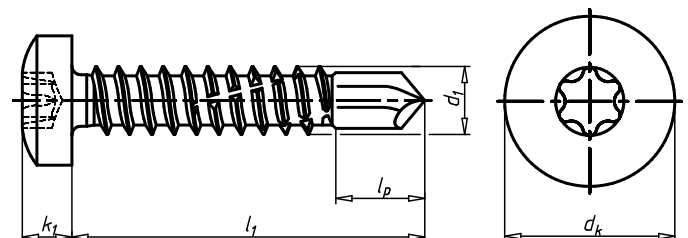

Materiaali	Nimellishalkaisija (d ₁)	Pituus (kokonaispituus) (l ₁)	Pään/		Porakärjen pituus (l _p)	Ruuvin kierteen pituus pora-	Suosittelun alusra-	Läpiorotettavan materiaalin	Alusra-	Kiinni-		Tuotenumero	Kappalemäärä
Bimetalli	3,5 mm	19 mm	7,5 mm	2,7 mm	3,5 mm	18 mm	0,75 mm	2,5 mm	1,5 mm	1-9 mm		0206 835 19	100
Bimetalli	4,2 mm	16 mm	8,2 mm	3 mm	4 mm	14,5 mm	1 mm	3 mm	2 mm	1,5-6 mm		0206 842 16	100/1000
Bimetalli	4,2 mm	25 mm	8,2 mm	3 mm	4,5 mm	23,5 mm	1 mm	3 mm	2 mm			0206 842 25	1000
Bimetalli	4,2 mm	32 mm	8,2 mm	3 mm	4,5 mm	30,5 mm	1 mm	3 mm	2 mm	1,5-20 mm		0206 842 32	100
Bimetalli	4,2 mm	38 mm	8,2 mm	3 mm	4,5 mm	36,5 mm	1 mm	3 mm	2 mm	1,5-26 mm		0206 842 38	100
Bimetalli	4,8 mm	19 mm	9,5 mm	3,5 mm	5 mm	17 mm	1,5 mm	4,4 mm	3 mm			0206 848 19	1000
Bimetalli	4,8 mm	32 mm	9,5 mm	3,5 mm	6 mm	29,5 mm	1,5 mm	4,4 mm	3 mm			0206 848 32	100

Materiaali	Nimellishalkaisija (d ₁)	Pituus (kokonaispituus) (l ₁)	Pään/		Porakärjen pituus (l _p)	Ruuvin kierteen pituus pora-	Suositteltu alusra-	Läpi-porat-tavan materiaalin	Alusra-	Kiinni-		Tuotenumero	Kappalemäärä
Bimetalli	4,8 mm	38 mm	9,5 mm	3,5 mm	6 mm	35,5 mm	1,5 mm	4,4 mm	3 mm			0206 848 38	100
Bimetalli/A2	4,2 mm	19 mm	8,2 mm	3 mm	4,5 mm	17,5 mm	1 mm	3 mm	2 mm			0206 842 19	100/1000

Voidaan säilyttää ORSY®-järjestelmässä

Lisätiedot ja -kuvat

