
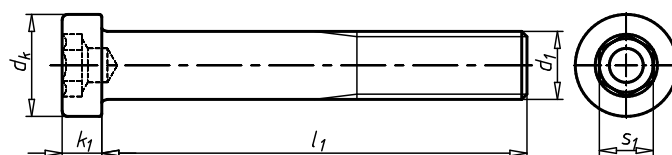


Kuusiokoloruuvi, matala lieriökanta, avainura DIN 6912, sinkitty teräs 08.8, sinipassivoitu (A2K)

Standardit	DIN 6912
Materiaali	Teräs
Pinta/pinnoite	Sinkitty
Lujusluokka	08.8
ROHS-yhteensopiva	Kyllä

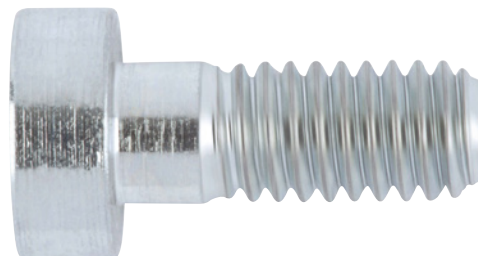

Kierteen tyyppi x nimellishalkaisija (d ₁)	Pituus (kokonaispituus) (l ₁)	Pään/kannan halkaisija (d _k)	Kannan korkeus (k ₁)	Sisäinen vääntiö/kanta (s ₁)	Tuotenumero	Kappalemäärä
M5	16 mm	8,5 mm	3,5 mm	AV 4	0086 5 16	500
M6	10 mm	10 mm	4 mm	HS5	0086 6 10	100
M6	12 mm	10 mm	4 mm	HS5	0086 6 12	100
M6	14 mm	10 mm	4 mm	HS5	0086 6 14	500
M6	16 mm	10 mm	4 mm	HS5	0086 6 16	100
M6	18 mm	10 mm	4 mm	HS5	0086 6 18	500
M6	20 mm	10 mm	4 mm	HS5	0086 6 20	100
M6	25 mm	10 mm	4 mm	HS5	0086 6 25	100
M6	30 mm	10 mm	4 mm	HS5	0086 6 30	100
M6	35 mm	10 mm	4 mm	HS5	0086 6 35	100
M8	12 mm	13 mm	5 mm	AV 6	0086 8 12	500
M8	16 mm	13 mm	5 mm	AV 6	0086 8 16	100/500
M8	20 mm	13 mm	5 mm	AV 6	0086 8 20	100/500
M8	25 mm	13 mm	5 mm	AV 6	0086 8 25	100
M8	30 mm	13 mm	5 mm	AV 6	0086 8 30	100
M8	35 mm	13 mm	5 mm	AV 6	0086 8 35	200
M8	40 mm	13 mm	5 mm	AV 6	0086 8 40	100
M8	50 mm	13 mm	5 mm	AV 6	0086 8 50	100
M8	60 mm	13 mm	5 mm	AV 6	0086 8 60	100
M10	16 mm	16 mm	6,5 mm	AV 8	0086 10 16	100
M10	20 mm	16 mm	6,5 mm	AV 8	0086 10 20	100
M10	25 mm	16 mm	6,5 mm	AV 8	0086 10 25	100
M10	30 mm	16 mm	6,5 mm	AV 8	0086 10 30	100
M10	35 mm	16 mm	6,5 mm	AV 8	0086 10 35	100
M10	40 mm	16 mm	6,5 mm	AV 8	0086 10 40	100
M10	50 mm	16 mm	6,5 mm	AV 8	0086 10 50	100
M10	60 mm	16 mm	6,5 mm	AV 8	0086 10 60	100
M10	70 mm	16 mm	6,5 mm	AV 8	0086 10 70	100
M12	25 mm	18 mm	7,5 mm	AV 10	0086 12 25	100
M12	30 mm	18 mm	7,5 mm	AV 10	0086 12 30	100
M12	35 mm	18 mm	7,5 mm	AV 10	0086 12 35	100

Kierteen tyyppi x nimellishalkaisija (d ₁)	Pituus (kokonais- pituus) (l ₁)	Pään/kannan halkaisija (d _k)	Kannan korkeus (k ₁)	Sisäinen vääntö/ kanta (s ₁)	Tuotenumero	Kappale- määrä
M12	40 mm	18 mm	7,5 mm	AV 10	0086 12 40	100
M12	110 mm	18 mm	7,5 mm	AV 10	0086 12 110	50
M20	45 mm	30 mm	12 mm	AV 17	0086 20 45	25

Huomautus

Kannan muodon vuoksi näihin ruuveihin voi kohdistaa vain rajallisen kuormituksen, katso DIN EN ISO 898-1.