


Reikävarmistin, standardin mukainen, malli J DIN 472, jousiteräs, fosfatoitu ja öljytty

Standardit	DIN 472
Materiaali	Jousiteräs
Pinta/pinnoite	Fosfatoitu + öljytty tai rasvattu
Malli	Standardin mukainen malli
Muoto/malli	J
ROHS-yhteensopiva	Kyllä



Kuva on viitteellinen

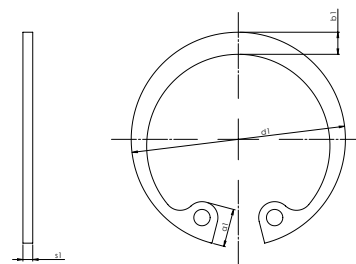


Soveltuu aukoille	Soveltuu uran halkaisijalle	Ulkohalkaisija (d ₁)	Lenkin leveys (a ₁)	Leveys (b ₁)	Paksuus (s ₁)	Tuotenumero	Kappalemäärä
8 mm	8,4 mm	8,7 mm	2,4 mm	1,1 mm	0,8 mm	0439 8	25
9 mm	9,4 mm	9,8 mm	2,5 mm	1,3 mm	0,8 mm	0439 9	50
10 mm	10,4 mm	10,8 mm	3,2 mm	1,4 mm	1 mm	0439 10	25
11 mm	11,4 mm	11,8 mm	3,3 mm	1,5 mm	1 mm	0439 11	25
12 mm	12,5 mm	13 mm	3,4 mm	1,7 mm	1 mm	0439 12	25
13 mm	13,6 mm	14,1 mm	3,6 mm	1,8 mm	1 mm	0439 13	25
14 mm	14,6 mm	15,1 mm	3,7 mm	1,8 mm	1 mm	0439 14	25
15 mm	15,7 mm	16,2 mm	3,7 mm	2 mm	1 mm	0439 15	50
16 mm	16,8 mm	17,3 mm	3,8 mm	2 mm	1 mm	0439 16	25
17 mm	17,8 mm	18,3 mm	3,9 mm	2,1 mm	1 mm	0439 17	25
18 mm	19 mm	19,5 mm	4,1 mm	2,2 mm	1 mm	0439 18	25
19 mm	20 mm	20,5 mm	4,1 mm	2,2 mm	1 mm	0439 19	25/200
20 mm	21 mm	21,5 mm	4,1 mm	2,3 mm	1 mm	0439 20	25/200
21 mm	22 mm	22,5 mm	4,2 mm	2,4 mm	1 mm	0439 21	25
22 mm	23 mm	23,5 mm	4,2 mm	2,5 mm	1 mm	0439 22	25
23 mm	24,1 mm	24,6 mm	4,2 mm	2,5 mm	1,2 mm	0439 23	25
24 mm	25,2 mm	25,9 mm	4,3 mm	2,6 mm	1,2 mm	0439 24	25
25 mm	26,2 mm	26,9 mm	4,5 mm	2,7 mm	1,2 mm	0439 25	25
26 mm	27,2 mm	27,9 mm	4,7 mm	2,8 mm	1,2 mm	0439 26	25
27 mm	28,4 mm	29,1 mm	4,7 mm	2,9 mm	1,2 mm	0439 27	25
28 mm	29,4 mm	30,1 mm	4,8 mm	2,9 mm	1,2 mm	0439 28	25
29 mm	30,4 mm	31,1 mm	4,8 mm	3 mm	1,2 mm	0439 29	25
30 mm	31,4 mm	32,1 mm	4,8 mm	3 mm	1,2 mm	0439 30	10/170

Soveltuu aukoille	Soveltuu uran halkaisijalle	Ulkohalkaisija (d ₁)	Lenkin leveys (a ₁)	Leveys (b ₁)	Paksuus (s ₁)	Tuotenumero	Kappalemäärä
31 mm	32,7 mm	33,4 mm	5,2 mm	3,1 mm	1,2 mm	0439 31	10
32 mm	33,7 mm	34,4 mm	5,4 mm	3,2 mm	1,2 mm	0439 32	25
33 mm	34,7 mm	35,5 mm	5,4 mm	3,3 mm	1,2 mm	0439 33	25
34 mm	35,7 mm	36,5 mm	5,4 mm	3,3 mm	1,5 mm	0439 34	25
35 mm	37 mm	37,8 mm	5,4 mm	3,4 mm	1,5 mm	0439 35	25/100
36 mm	38 mm	38,8 mm	5,4 mm	3,5 mm	1,5 mm	0439 36	25
37 mm	39 mm	39,8 mm	5,5 mm	3,6 mm	1,5 mm	0439 37	25
38 mm	40 mm	40,8 mm	5,5 mm	3,7 mm	1,5 mm	0439 38	25
39 mm	41 mm	42 mm	5,6 mm	3,8 mm	1,5 mm	0439 39	25
40 mm	42,5 mm	43,5 mm	5,8 mm	3,9 mm	1,75 mm	0439 40	25/100
42 mm	44,5 mm	45,5 mm	5,9 mm	4,1 mm	1,75 mm	0439 42	25/100
43 mm	45,5 mm	46,5 mm	5,9 mm	4,2 mm	1,75 mm	0439 43	25
44 mm	46,5 mm	47,5 mm	6 mm	4,2 mm	1,75 mm	0439 44	25
45 mm	47,5 mm	48,5 mm	6,2 mm	4,3 mm	1,75 mm	0439 45	25
46 mm	48,5 mm	49,5 mm	6,3 mm	4,4 mm	1,75 mm	0439 46	25
47 mm	49,5 mm	50,5 mm	6,4 mm	4,4 mm	1,75 mm	0439 47	25/100
48 mm	50,5 mm	51,5 mm	6,4 mm	4,5 mm	1,75 mm	0439 48	25
50 mm	53 mm	54,2 mm	6,5 mm	4,6 mm	2 mm	0439 50	25/100
52 mm	55 mm	56,2 mm	6,7 mm	4,7 mm	2 mm	0439 52	25/100
54 mm	57 mm	58,2 mm	6,7 mm	5 mm	2 mm	0439 54	25
55 mm	58 mm	59,2 mm	6,8 mm	5 mm	2 mm	0439 55	25/100
56 mm	59 mm	60,2 mm	6,8 mm	5,1 mm	2 mm	0439 56	25
58 mm	61 mm	62,2 mm	6,9 mm	5,2 mm	2 mm	0439 58	25
60 mm	63 mm	64,2 mm	7,3 mm	5,4 mm	2 mm	0439 60	25
62 mm	65 mm	66,2 mm	7,3 mm	5,5 mm	2 mm	0439 62	25/100
65 mm	68 mm	69,2 mm	7,6 mm	5,8 mm	2,5 mm	0439 65	25
68 mm	71 mm	72,5 mm	7,8 mm	6,1 mm	2,5 mm	0439 68	75
70 mm	73 mm	74,5 mm	7,8 mm	6,2 mm	2,5 mm	0439 70	25
72 mm	75 mm	76,5 mm	7,8 mm	6,4 mm	2,5 mm	0439 72	25/75
75 mm	78 mm	79,5 mm	7,8 mm	6,6 mm	2,5 mm	0439 75	25/50
80 mm	83,5 mm	85,5 mm	8,5 mm	7 mm	2,5 mm	0439 80	25
82 mm	85,5 mm	87,5 mm	8,5 mm	7 mm	2,5 mm	0439 82	25
85 mm	88,5 mm	90,5 mm	8,6 mm	7,2 mm	3 mm	0439 85	10
90 mm	93,5 mm	95,5 mm	8,6 mm	7,6 mm	3 mm	0439 90	10/50
95 mm	98,5 mm	100,5 mm	8,8 mm	8,1 mm	3 mm	0439 95	10
100 mm	103,5 mm	105,5 mm	9,2 mm	8,4 mm	3 mm	0439 100	25/50
102 mm	106 mm	108 mm	9,5 mm	8,5 mm	4 mm	0439 102	25
105 mm	109 mm	112 mm	9,5 mm	8,7 mm	4 mm	0439 105	25
110 mm	114 mm	117 mm	10,4 mm	9 mm	4 mm	0439 110	25
115 mm	119 mm	122 mm	10,5 mm	9,3 mm	4 mm	0439 115	25
120 mm	124 mm	127 mm	11 mm	9,7 mm	4 mm	0439 120	25
125 mm	129 mm	132 mm	11 mm	9,8 mm	4 mm	0439 125	25
130 mm	134 mm	137 mm	11 mm	10,2 mm	4 mm	0439 130	10
140 mm	144 mm	147 mm	11,2 mm	10,7 mm	4 mm	0439 140	10
150 mm	155 mm	158 mm	12 mm	11,2 mm	4 mm	0439 150	25
155 mm	160 mm	164 mm	12 mm	11,4 mm	4 mm	0439 155	40
160 mm	165 mm	169 mm	13 mm	11,6 mm	4 mm	0439 160	10/25
170 mm	175 mm	179,5 mm	13,5 mm	12,2 mm	4 mm	0439 170	25
180 mm	185 mm	189,5 mm	14,2 mm	13,2 mm	4 mm	0439 180	25
190 mm	195 mm	199,5 mm	14,2 mm	13,8 mm	4 mm	0439 190	25
200 mm	205 mm	209,5 mm	14,2 mm	14 mm	4 mm	0439 200	10
210 mm	216 mm	222 mm	14,2 mm	14 mm	5 mm	0439 210	10
230 mm	236 mm	242 mm	14,2 mm	14 mm	5 mm	0439 230	10
240 mm	246 mm	252 mm	14,2 mm	14 mm	5 mm	0439 240	25

Soveltuu aukoille	Soveltuu uran halkaisijalle	Ulkohalkaisija (d ₁)	Lenkin leveys (a ₁)	Leveys (b ₁)	Paksuus (s ₁)	Tuotenumero	Kappalemäärä
290 mm	298 mm	305 mm	16,2 mm	16 mm	5 mm	0439 290	20

Voidaan säilyttää ORSY®-järjestelmässä

Ohjeet

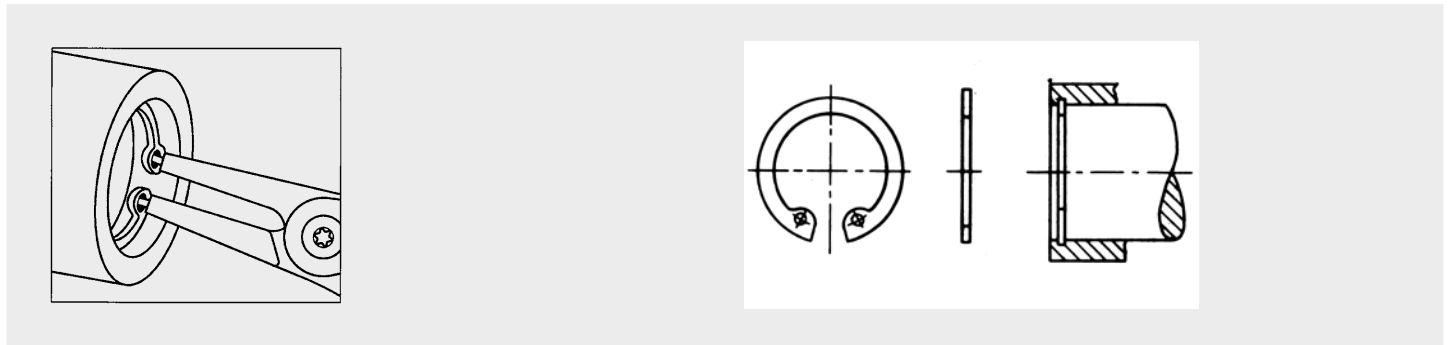

Kohteeseen liittyvät tuotteet	Tuotenumero
Reikävarmistinsarja	5964 043 900