


# Niittimutteri, pyöreä tasakanta, rihlattu varsi, avoin


## Ruostumaton teräs A2

- Rihlattu varsi tehostaa pyörimisenestolukitusta

|                   |                      |
|-------------------|----------------------|
| Materiaali        | Ruostumaton teräs A2 |
| ROHS-yhteensopiva | Kyllä                |

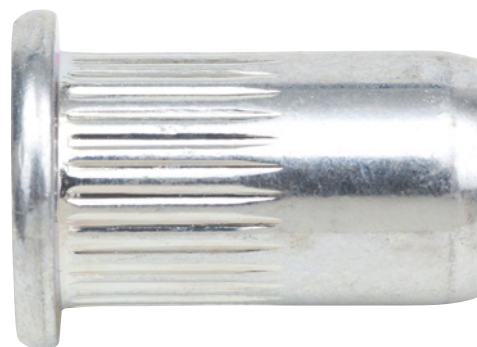

31.1



| Pinta/              | Kier-<br>teen<br>tyyppi<br>x<br>nimel-<br>lishal-<br>kaisija<br>(D) | Pituus<br>(koko-<br>naispi-<br>tuus)<br>(l <sub>1</sub> ) | Pään/<br>kannan<br>halkai-<br>sija (d <sub>1</sub> ) | Ulko-<br>halkai-<br>sija (d <sub>2</sub> ) | Kannan | Kiinni-<br>tysalue | Vetolu-<br>juus | Leik-<br>kauslu-<br>juus | Kiris-<br>tysmo-<br>mentti<br>enint. | Pora-<br>reiän<br>halkai-<br>sija | Tuotenumero        | Kappale-<br>määrä |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------|--------------------|-----------------|--------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|--------------------|-------------------|
|                     | M4                                                                  | 14 mm                                                     | 9 mm                                                 | 5,9 mm                                     | 1,1 mm | 3-4,5<br>mm        | 7800 N          | 2600 N                   | 7 Nm                                 | 6 mm                              | <b>0942 200 4</b>  | 100               |
| Pinnoitta-<br>maton | M4                                                                  | 9,7 mm                                                    | 9 mm                                                 | 5,9 mm                                     | 0,8 mm | 0,5-2<br>mm        | 6800 N          | 1500 N                   |                                      | 6 mm                              | <b>0942 64 20</b>  | 100               |
| Pinnoitta-<br>maton | M5                                                                  | 12 mm                                                     | 10 mm                                                | 6,9 mm                                     | 1 mm   | 0,5-2<br>mm        | 11500<br>N      | 2000 N                   |                                      | 7 mm                              | <b>0942 65 30</b>  | 100               |
| Pinnoitta-<br>maton | M6                                                                  | 15,5 mm                                                   | 12,3 mm                                              | 8,9 mm                                     | 1,3 mm | 0,5-3<br>mm        | 16500<br>N      | 3000 N                   |                                      | 9 mm                              | <b>0942 66 30</b>  | 100               |
| Pinnoitta-<br>maton | M8                                                                  | 17 mm                                                     | 14,5 mm                                              | 10,9 mm                                    | 1,5 mm | 1-3,5<br>mm        | 25000<br>N      | 4400 N                   |                                      | 11 mm                             | <b>0942 68 30</b>  | 100               |
| Pinnoitta-<br>maton | M10                                                                 | 19,4 mm                                                   | 17 mm                                                | 12,9 mm                                    | 1,6 mm | 1-3,5<br>mm        | 32000<br>N      | 5000 N                   |                                      | 13 mm                             | <b>0942 610 40</b> | 100               |