


Lukkoruuvi, kupukanta, neliökaulus DIN 603, teräs, 8.8, sinkitty, sinipassivoitu (A2K)

Neliökaulus kiinnittää kupukantaruvvin esimerkiksi pitkään reikään ja mahdollistaa kiristyksen mutteripuolelta ilman vastakiristystä.

Materiaali	Teräs
Lujuusluokka	8.8
Pinta/pinnoite	Sinkitty
Sisäinen vääntö/kanta	0 - ei määritelty
Standardit	DIN 603
ROHS-yhteensopiva	Kyllä
Malli	0 - ei määritelty

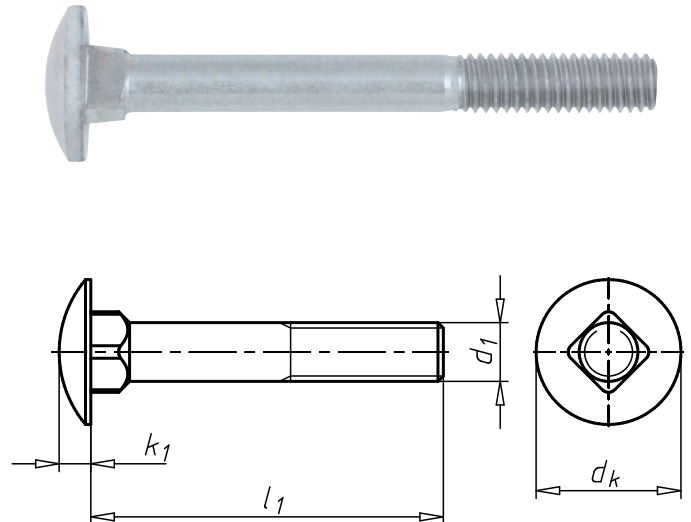

Kierteen tyyppi x nimellishalkaisija (d ₁)	Pituus (kokonaispituus) (l ₁)	Pään/kannan halkaisija (d _k)	Kannan korkeus (k ₁)	Neliön leveys (V)	Neliön korkeus (f)	Tuotenumero	Kappalemäärä
M5	50 mm	13,55 mm	3,3 mm	5,48 mm	4,1 mm	0223 95 50	200
M6	12 mm	16,55 mm	3,88 mm	6,48 mm	4,6 mm	0223 96 12	500
M6	16 mm	16,55 mm	3,88 mm	6,48 mm	4,6 mm	0223 96 16	500
M6	20 mm	16,55 mm	3,88 mm	6,48 mm	4,6 mm	0223 96 20	500
M6	25 mm	16,55 mm	3,88 mm	6,48 mm	4,6 mm	0223 96 25	500
M6	30 mm	16,55 mm	3,88 mm	6,48 mm	4,6 mm	0223 96 30	500
M6	40 mm	16,55 mm	3,88 mm	6,48 mm	4,6 mm	0223 96 40	200/600
M6	55 mm	16,55 mm	3,88 mm	6,48 mm	4,6 mm	0223 96 55	200
M6	60 mm	16,55 mm	3,88 mm	6,48 mm	4,6 mm	0223 96 60	200
M8	16 mm	20,65 mm	4,88 mm	8,58 mm	5,6 mm	0223 98 16	200
M8	20 mm	20,65 mm	4,88 mm	8,58 mm	5,6 mm	0223 98 20	200
M8	25 mm	20,65 mm	4,88 mm	8,58 mm	5,6 mm	0223 98 25	200
M8	30 mm	20,65 mm	4,88 mm	8,58 mm	5,6 mm	0223 98 30	200
M8	35 mm	20,65 mm	4,88 mm	8,58 mm	5,6 mm	0223 98 35	200
M8	40 mm	20,65 mm	4,88 mm	8,58 mm	5,6 mm	0223 98 40	200
M8	45 mm	20,65 mm	4,88 mm	8,58 mm	5,6 mm	0223 98 45	200
M8	50 mm	20,65 mm	4,88 mm	8,58 mm	5,6 mm	0223 98 50	200
M8	60 mm	20,65 mm	4,88 mm	8,58 mm	5,6 mm	0223 98 60	100
M8	70 mm	20,65 mm	4,88 mm	8,58 mm	5,6 mm	0223 98 70	100
M8	80 mm	20,65 mm	4,88 mm	8,58 mm	5,6 mm	0223 98 81	100
M8	90 mm	20,65 mm	4,88 mm	8,58 mm	5,6 mm	0223 98 90	100
M8	100 mm	20,65 mm	4,88 mm	8,58 mm	5,6 mm	0223 98 100	100
M8	110 mm	20,65 mm	4,88 mm	8,58 mm	5,6 mm	0223 98 110	100
M10	20 mm	24,65 mm	5,38 mm	10,58 mm	6,6 mm	0223 910 20	100
M10	25 mm	24,65 mm	5,38 mm	10,58 mm	6,6 mm	0223 910 25	100
M10	30 mm	24,65 mm	5,38 mm	10,58 mm	6,6 mm	0223 910 30	100
M10	35 mm	24,65 mm	5,38 mm	10,58 mm	6,6 mm	0223 910 35	200
M10	40 mm	24,65 mm	5,38 mm	10,58 mm	6,6 mm	0223 910 40	100
M10	45 mm	24,65 mm	5,38 mm	10,58 mm	6,6 mm	0223 910 45	100

Kierteen tyyppi x nimel- ishalkaisija (d ₁)	Pituus (koko- naispituus) (l ₁)	Pään/kannan halkaisija (d _k)	Kannan korkeus (k ₁)	Neliön leveys (V)	Neliön korkeus (f)	Tuotenumero	Kappale- määrä
M10	50 mm	24,65 mm	5,38 mm	10,58 mm	6,6 mm	0223 910 50	100
M10	60 mm	24,65 mm	5,38 mm	10,58 mm	6,6 mm	0223 910 60	100
M10	80 mm	24,65 mm	5,38 mm	10,58 mm	6,6 mm	0223 910 80	50
M10	100 mm	24,65 mm	5,38 mm	10,58 mm	6,6 mm	0223 910 100	100
M10	120 mm	24,65 mm	5,38 mm	10,58 mm	6,6 mm	0223 910 120	50
M12	30 mm	30,65 mm	6,95 mm	12,7 mm	8,75 mm	0223 912 30	50
M12	35 mm	30,65 mm	6,95 mm	12,7 mm	8,75 mm	0223 912 35	50
M12	40 mm	30,65 mm	6,95 mm	12,7 mm	8,75 mm	0223 912 40	50
M12	45 mm	30,65 mm	6,95 mm	12,7 mm	8,75 mm	0223 912 45	50
M12	55 mm	30,65 mm	6,95 mm	12,7 mm	8,75 mm	0223 912 55	50
M12	60 mm	30,65 mm	6,95 mm	12,7 mm	8,75 mm	0223 912 60	50
M12	70 mm	30,65 mm	6,95 mm	12,7 mm	8,75 mm	0223 912 70	50
M12	80 mm	30,65 mm	6,95 mm	12,7 mm	8,75 mm	0223 912 80	50
M12	90 mm	30,65 mm	6,95 mm	12,7 mm	8,75 mm	0223 912 90	50
M12	120 mm	30,65 mm	6,95 mm	12,7 mm	8,75 mm	0223 912 120	25
M12	200 mm	30,65 mm	6,95 mm	12,7 mm	8,75 mm	0223 912 200	25
M16	40 mm	38,8 mm	8,95 mm	16,7 mm	12,9 mm	0223 916 40	25/50
M16	45 mm	38,8 mm	8,95 mm	16,7 mm	12,9 mm	0223 916 45	50
M16	50 mm	38,8 mm	8,95 mm	16,7 mm	12,9 mm	0223 916 50	25
M16	55 mm	38,8 mm	8,95 mm	16,7 mm	12,9 mm	0223 916 55	25
M16	60 mm	38,8 mm	8,95 mm	16,7 mm	12,9 mm	0223 916 60	25
M16	70 mm	38,8 mm	8,95 mm	16,7 mm	12,9 mm	0223 916 70	50
M16	80 mm	38,8 mm	8,95 mm	16,7 mm	12,9 mm	0223 916 80	25
M16	90 mm	38,8 mm	8,95 mm	16,7 mm	12,9 mm	0223 916 90	25
M16	110 mm	38,8 mm	8,95 mm	16,7 mm	12,9 mm	0223 916 110	25

Lisätiedot ja -kuvat

Käytetään puurakentamisessa, erityisesti puusepänteollisuudessa, valmistalojen rakentamisessa, ajoneuvojen rakentamisessa (esim. kuorma-autojen lavat), veneenrakennuksessa, messurakentamisessa, rakennustelineissä, raskaiden purettavien kuljetustelineiden tai konelaatikoiden rakentamisessa ja merikuljetuksissa käytettävien kuljetuslaatikoiden rakentamisessa. Puukappaleiden tai puun ja metallikappaleiden liittämiseen. Lukkoruuvien neliökaulus uppoaa puuhun. Reiän halkaisija riippuu kierteen halkaisijasta. Puun liittämässä puuhun mutterin alle on laitettava suuri aluslevy, esim. puurakentamisen aluslevy.