


Lukkoruuvi, kupukanta, neliökaulus DIN 603, haponkestävä teräs A4

Neliökaulus kiinnittää kupukantaruvvin esimerkiksi soikeaan reikään ja mahdollistaa kiristuksen mutteripuolelta ilman vastakiristystä.

Materiaali	Haponkestävä teräs A4
Lujuusluokka	70
Pinta, pinnoite	Pinnoittamaton
Sisäinen vääntö/kanta	0 - ei määritelty
Standardit	DIN 603
ROHS-yhteensopiva	Kyllä
Malli	0 - ei määritelty

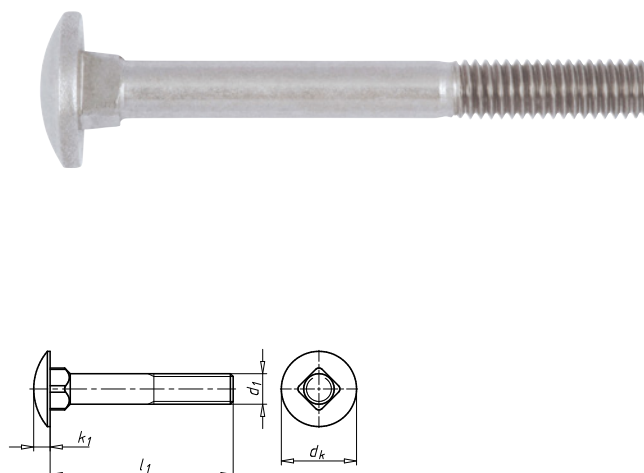

Kierteen tyyppi x nimellishalkaisija (d ₁)	Pituus (l ₁)	Pään, kannan halkaisija (d _k)	Kannan korkeus (k ₁)	Neliön leveys (V)	Neliön korkeus (f)	Tuotenumero	Kappalemäärä
M5	50 mm	13,55 mm	3,3 mm	5,48 mm	4,1 mm	0076 5 50	200
M6	16 mm	16,55 mm	3,88 mm	6,48 mm	4,6 mm	0076 6 16	100/200
M6	20 mm	16,55 mm	3,88 mm	6,48 mm	4,6 mm	0076 6 20	100
M6	25 mm	16,55 mm	3,88 mm	6,48 mm	4,6 mm	0076 6 25	100
M6	40 mm	16,55 mm	3,88 mm	6,48 mm	4,6 mm	0076 6 40	200
M6	50 mm	16,55 mm	3,88 mm	6,48 mm	4,6 mm	0076 6 50	100
M6	60 mm	16,55 mm	3,88 mm	6,48 mm	4,6 mm	0076 6 60	100
M6	70 mm	16,55 mm	3,88 mm	6,48 mm	4,6 mm	0076 6 70	100
M8	20 mm	20,65 mm	4,88 mm	8,58 mm	5,6 mm	0076 8 20	100
M8	25 mm	20,65 mm	4,88 mm	8,58 mm	5,6 mm	0076 8 25	100
M8	30 mm	20,65 mm	4,88 mm	8,58 mm	5,6 mm	0076 8 30	100
M8	35 mm	20,65 mm	4,88 mm	8,58 mm	5,6 mm	0076 8 35	100
M8	40 mm	20,65 mm	4,88 mm	8,58 mm	5,6 mm	0076 8 40	100
M8	45 mm	20,65 mm	4,88 mm	8,58 mm	5,6 mm	0076 8 45	100
M8	50 mm	20,65 mm	4,88 mm	8,58 mm	5,6 mm	0076 8 50	100
M8	60 mm	20,65 mm	4,88 mm	8,58 mm	5,6 mm	0076 8 60	100
M8	70 mm	20,65 mm	4,88 mm	8,58 mm	5,6 mm	0076 8 70	100
M8	90 mm	20,65 mm	4,88 mm	8,58 mm	5,6 mm	0076 8 90	100
M10	30 mm	24,65 mm	5,38 mm	10,58 mm	6,6 mm	0076 10 30	100
M10	35 mm	24,65 mm	5,38 mm	10,58 mm	6,6 mm	0076 10 35	100
M10	40 mm	24,65 mm	5,38 mm	10,58 mm	6,6 mm	0076 10 40	100
M10	50 mm	24,65 mm	5,38 mm	10,58 mm	6,6 mm	0076 10 50	100
M10	60 mm	24,65 mm	5,38 mm	10,58 mm	6,6 mm	0076 10 60	100
M10	70 mm	24,65 mm	5,38 mm	10,58 mm	6,6 mm	0076 10 70	100
M12	30 mm	30,65 mm	6,95 mm	12,7 mm	8,75 mm	0076 12 30	50
M12	40 mm	30,65 mm	6,95 mm	12,7 mm	8,75 mm	0076 12 40	50
M12	50 mm	30,65 mm	6,95 mm	12,7 mm	8,75 mm	0076 12 50	50
M16	60 mm	38,8 mm	8,95 mm	16,7 mm	12,9 mm	0076 16 60	50

Lisätiedot ja -kuvat

Käytetään puurakentamisessa, erityisesti puusepänteollisuudessa, valmistalojen rakentamisessa, ajoneuvojen rakentamisessa (esim. kuorma-autojen lavoissa), veneenrakennuksessa, messurakentamisessa, rakennustelineissä, raskaiden purettavien kuljetustelineiden tai konelaatikoiden rakentamisessa ja merikuljetuksissa käytettävien kuljetuslaatikoiden rakentamisessa. Puukappaleiden tai puun ja metallikappaleiden liittämiseen. Lukkoruuvien neliökaulus uppoaa puuhun. Reiän halkaisija riippuu kierteen halkaisijasta. Puun liittämässä puuhun mutterin alle on laitettava suuri aluslevy, esim. puurakentamisen aluslevy.

