


## Peitetulppa, litteä TX- ja AW-vääntiölle

Sopii kaikkiin ruuveihin, joissa on TX- ja AW-vääntiö

|                   |       |
|-------------------|-------|
| Materiaali        | Muovi |
| ROHS-yhteensopiva | Kyllä |



Kuva on viitteellinen

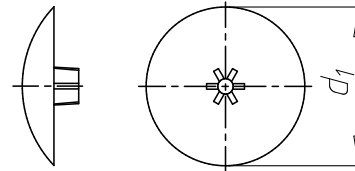

| Soveltuu   | Ulkohalkaisija (d <sub>1</sub> ) | Soveltuu puun värille | Väri                       | Tuotenumero         | Kappalemäärä |
|------------|----------------------------------|-----------------------|----------------------------|---------------------|--------------|
| AW20, RW20 | 12 mm                            |                       | Pikimusta RAL 9005         | <b>0590 720 112</b> | 500          |
| AW20, RW20 | 12 mm                            |                       | Puhdas valkoinen, RAL 9010 | <b>0590 720 101</b> | 500          |
| AW20, RW20 | 12 mm                            |                       | Vaaleanharmaa RAL 7035     | <b>0590 720 102</b> | 500          |
| AW20, RW20 | 12 mm                            | Mahonki               | Mahonki RAL 8016           | <b>0590 720 111</b> | 500          |
| AW20, RW20 | 12 mm                            | Pyökki, Lehtikuusi    | Okranruskea RAL 8001       | <b>0590 720 109</b> | 500          |
| AW20, RW20 | 12 mm                            | Tumma tammi           | Peuranruskea RAL 8007      | <b>0590 720 110</b> | 500          |
| AW20, RW20 | 12 mm                            | Vaalea tammi          | Ruskeanbeige RAL 1011      | <b>0590 720 108</b> | 500          |
| AW25       | 15 mm                            |                       | Pikimusta RAL 9005         | <b>0590 725 112</b> | 500          |
| AW25       | 15 mm                            |                       | Puhdas valkoinen, RAL 9010 | <b>0590 725 101</b> | 500          |
| AW25       | 15 mm                            |                       | Vaaleanharmaa RAL 7035     | <b>0590 725 102</b> | 500          |
| AW25       | 15 mm                            | Mahonki               | Mahonki RAL 8016           | <b>0590 725 111</b> | 500          |
| AW25       | 15 mm                            | Vaalea tammi          | Ruskeanbeige RAL 1011      | <b>0590 725 108</b> | 500          |
| AW30       | 15 mm                            |                       | Puhdas valkoinen, RAL 9010 | <b>0590 730 201</b> | 500          |
| AW40       | 15 mm                            |                       | Pikimusta RAL 9005         | <b>0590 740 112</b> | 500          |
| AW40       | 15 mm                            |                       | Puhdas valkoinen, RAL 9010 | <b>0590 740 101</b> | 500          |
| AW40       | 15 mm                            |                       | Ruskeanbeige RAL 1011      | <b>0590 740 108</b> | 500          |
| AW40       | 15 mm                            |                       | Vaaleanharmaa RAL 7035     | <b>0590 740 102</b> | 500          |
| AW40       | 15 mm                            | Mahonki               | Mahonki RAL 8016           | <b>0590 740 111</b> | 500          |

Voidaan säilyttää ORSY®-järjestelmässä

### Huomautus

Varmista, että peitettävät ruuvit on ruuvattu mahdollisimman suoraan ja tasaisesti.