


Niittimutteri, uppokanta, rihlattu varsi


Ruostumaton teräs A2

- Rihlattu varsi tehostaa pyörimisenestolukitusta

Materiaali	Ruostumaton teräs A2
Pinta/pinnoite	Pinnoittamaton
ROHS-yhteensopiva	Kyllä
Kannan korkeus (k ₁)	1,5 mm

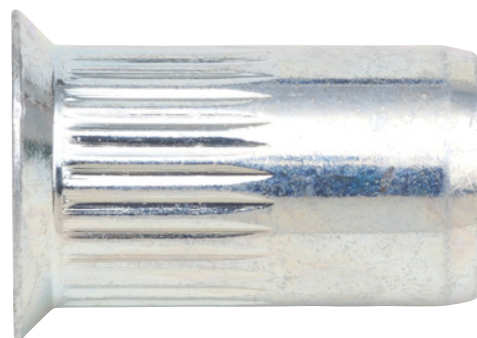

31.3



Kierteen tyyppi x nimellishalkaisija (D)	Pituus (l ₁)	Pään/kannan halkaisija (d ₁)	Ulkohalkaisija (d ₂)	Kiinnitysalue vähint./enint. (s ₁)	Vetolujuus	Leikkauslujuus	Porareian halkaisija	Tuotenumero	Kappalemäärä
M4	12 mm	9 mm	6 mm	1,5-3 mm	6800 N	1500 N	6 mm	0942 200 104	100
M5	13 mm	10 mm	7 mm	0,5-2,5 mm	11500 N	2000 N	7 mm	0942 200 105	100
M6	15,5 mm	12 mm	9 mm	1,5-4 mm	16500 N	3000 N	9 mm	0942 200 106	100
M8	18,5 mm	18,5 mm	11 mm	2-4,5 mm	25000 N	4400 N	11 mm	0942 200 108	100
M10	21 mm	16 mm	13 mm	2-5 mm	32000 N	5000 N	13 mm	0942 200 110	100