

Rampamuhvi, tyyppi B Uralla

- Liitos voidaan löysätä niin monta kertaa kuin on tarpeen
- Ruuvaa nopeasti reikiin käsi-, sähkö- tai paineilmatyökälulla
- Terävä itsekierteyttävä uroskierre

Porareian halkaisija (suositus):

0376 04 658 (M4) 4,9 - 5,2 mm

0376 06 13 (M6) 9,4 - 9,9 mm

0376 006 13 (M6) 9,9 - 10,4 mm


0376 06 18 (M6) 9,4 - 9,9 mm

0376 08 15 (M8) 11,4 - 11,9 mm

0376 010 15 (M10) 15,1 - 15,8 mm



ROHS-yhteensopiva	Kyllä
Sisäinen vääntö/kanta	Suoraura (SZ/SL)

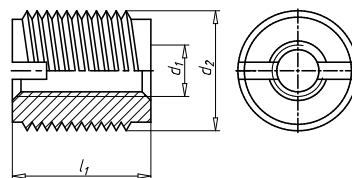

Materiaali	Pinta/pinnoite	Kierteen tyyppi x nimellishalkaisija (d ₁)	Ulkohalkaisija (d ₂)	Pituus (kokonaispituus) (l ₁)	Tuotenumero	Kappalemäärä
Messinki		M4	6,5 mm	8 mm	0376 04 658	2000
Teräs	Keltapassivoitu	M6	12,5 mm	13 mm	0376 006 13	250
Teräs	Pinnoittamaton	M5	10 mm	10 mm	0376 05 10	250
Teräs	Pinnoittamaton	M5	10 mm	12 mm	0376 05 12	250
Teräs	Pinnoittamaton	M6	12 mm	10 mm	0376 06 10	250
Teräs	Pinnoittamaton	M6	12 mm	13 mm	0376 06 13	250
Teräs	Pinnoittamaton	M6	12 mm	18 mm	0376 06 18	3000
Teräs	Pinnoittamaton	M8	14 mm	15 mm	0376 08 15	250
Teräs	Pinnoittamaton	M8	14 mm	18 mm	0376 08 18	250
Teräs	Pinnoittamaton	M10	18,5 mm	15 mm	0376 010 15	250

Voidaan säilyttää ORSY-järjestelmässä

Lisätiedot ja -kuvat

Puu, muovi ja muut pehmeät materiaalit.

Huomautus

Käytä asennustyökalua, jossa on vastaava kärki (tuotenro 0614).