

MBT-rakennevetoniitti, erittäin luja, matala kupukanta

Holkki ja kara on valmistettu ruostumattomasta A2-teräksestä


- Laaja niittausalue
- Korkea ja tasainen esijännitys
- Muotoon perustuva lukitus ja kitkalukitus
- Täysin värinänkestävä
- Erinomainen väsymiskestävyys
- Suuri veto- ja leikkauslujuus mahdollistavat myös erittäin suurten kuormitusten liitokset.
- Kiinnittävä kara (mekaanisesti lukittuva)
- Täyttää porareian täysin, ilmatiivis ja roiskevesitiivis
- Erittäin suuri kiinnitysalue
- Tasalaatuinen; nopea asentaa paineilmalaitteen avulla.

Voidaan asentaa käyttäen vetoniittipihtiä ja suutinta

- 0703937603990 1 PAINEILMAVETONIITTIPIHTI XT3
- 0709937824990 1 SUUTIN 6,4 MM XT3 RAKENNEVETONIITILLE



Materiaali, holkki	A2
Materiaali, kara/tappi	A2
Pinnoite, kara	Pinnoittamaton
Pinnoite, holkki	Pinnoittamaton
Pään, kannan halkaisija (d_k)	13 mm
Kannan korkeus (k_1)	2,5 mm
Leikkauslujuus	9900 N
Vetomurtolujuus	8100 N
Porareian halkaisija vähint./enint.	6,6-7 mm
ROHS-yhteensopiva	Kyllä

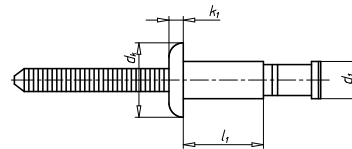


Nimellishalkaisija x pituus ($d_1 \times l_1$)	Kiinnitysalue vähint./enint.	Tuotenumero	Kappalemäärä
6,5 x 14 mm	1-9,5 mm	0921 650 14	250
6,5 x 20 mm	2-16 mm	0921 650 20	250

Sopii yhteen ORSY®-varastojärjestelmän kanssa

Lisätiedot ja -kuvat

MBT-vetoniittejä käytetään erittäin lujiin, värinänkestäviin ja pitkäkestoisiin liitoksiin, jotka kestävät suurta mekaanista kuormitusta. Ne on suunniteltu suurille veto- ja leikkauskuormille ja niitä käytetään esimerkiksi auto- ja hyötyajoneuvoteollisuudessa, koneiden sekä koteloiden ja kytkentäkaappien valmistuksessa. Lisäksi niitä käytetään lämmitys-, ilmastointi- ja ilmanvaihtojärjestelmissä sekä rautatie- ja ajoneuvoteollisuudessa. Poikkeuksellisen suuri kiinnityspituus mahdollistaa monipuolisen käytön, ja muotoon perustuva lukitus ja kitkalukitus varmistavat tasaisen esijännityksen ja korkean värinänkestävyyden.

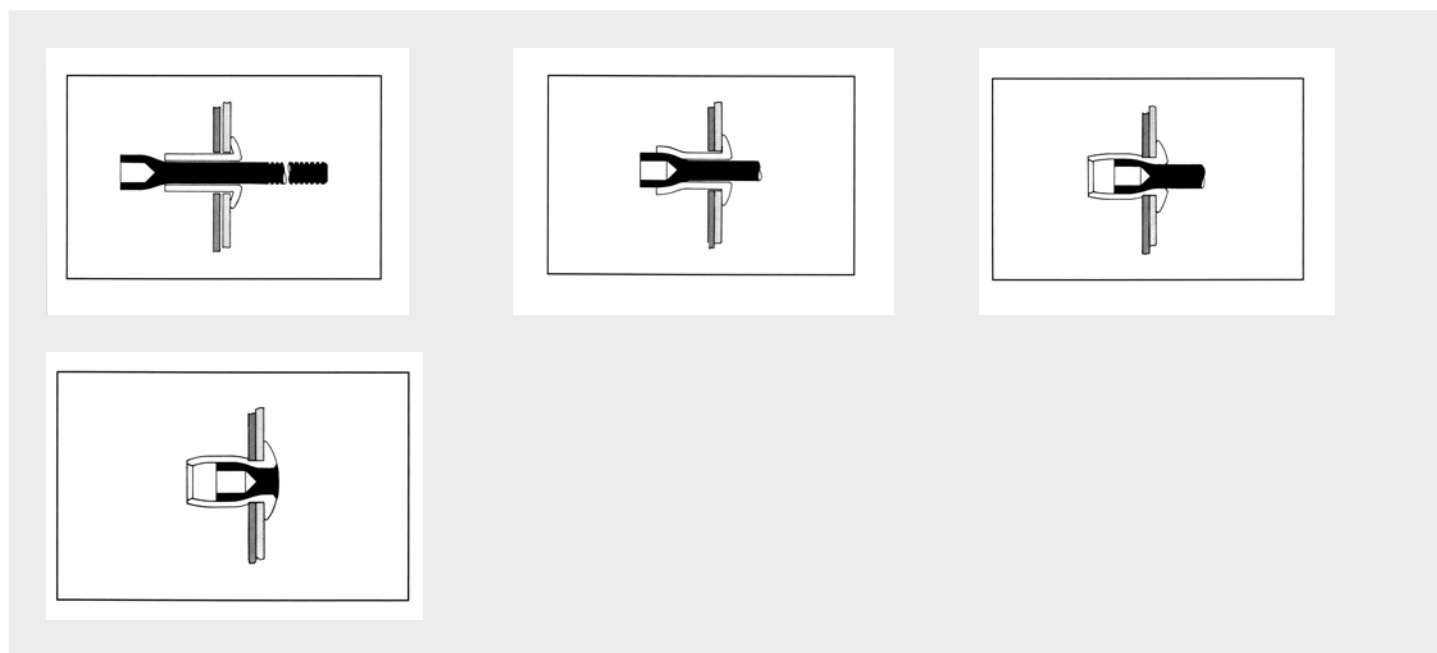

Yhteensopivat tuotteet	Nimike	Tuotenumero
0921 650 14	Vetoniittipihiti HNG 28 N	0949 810
0921 650 20	Vetoniittipihiti HNG 28 N	0949 810