


Saksisokka DIN 94, haponkestävä teräs A4

- Kruunumutterien kiinnityksen varmistamiseksi pulteilla tai kierretapeilla, joissa on sokkareikä (esimerkiksi moottorijoneuvojen ohjausvipu ja vaihteet)
- Sokkatappien kiinnityksen varmistamiseen



Standardit	DIN 94
Materiaali	Haponkestävä teräs A4
Pinta/pinnoite	Pinnoittamaton
ROHS-yhteensopiva	Kyllä

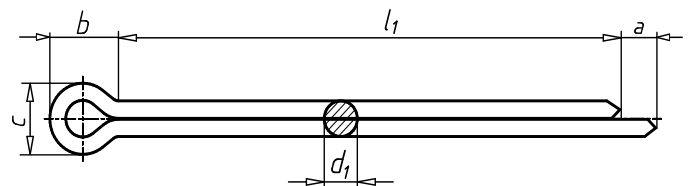

Nimellishalkaisija (d ₁)	Pituus (kokonaispituus) (l ₁)	Renkaan pitkitäinen ulkohalkaisija (b)	Renkaan poikittainen ulkohalkaisija (c)	Sokan kahden tapin välinen pituus (a)	Tuotenumero	Kappalemäärä
1,6 mm	20 mm	3,2 mm	2,4 mm	2,5 mm	0483 16 20	500
1,6 mm	32 mm	3,2 mm	2,4 mm	2,5 mm	0483 16 32	100
2 mm	16 mm	4 mm	3,2 mm	2,5 mm	0483 20 16	500
2 mm	32 mm	4 mm	3,2 mm	2,5 mm	0483 20 32	100
2,5 mm	32 mm	5 mm	4 mm	2,5 mm	0483 25 32	100
3,2 mm	16 mm	6,4 mm	5,1 mm	3,2 mm	0483 32 16	100
3,2 mm	20 mm	6,4 mm	5,1 mm	3,2 mm	0483 32 20	500
3,2 mm	25 mm	6,4 mm	5,1 mm	3,2 mm	0483 32 25	500
3,2 mm	40 mm	6,4 mm	5,1 mm	3,2 mm	0483 32 40	100
3,2 mm	63 mm	6,4 mm	5,1 mm	3,2 mm	0483 32 63	500
4 mm	20 mm	8 mm	6,5 mm	4 mm	0483 40 20	100
4 mm	32 mm	8 mm	6,5 mm	4 mm	0483 40 32	100
4 mm	36 mm	8 mm	6,5 mm	4 mm	0483 40 36	200
4 mm	40 mm	8 mm	6,5 mm	4 mm	0483 40 40	100
4 mm	50 mm	8 mm	6,5 mm	4 mm	0483 40 50	100
5 mm	32 mm	10 mm	8 mm	4 mm	0483 50 32	200
5 mm	50 mm	10 mm	8 mm	4 mm	0483 50 50	100
6,3 mm	40 mm	12,6 mm	10,3 mm	4 mm	0483 63 40	100
6,3 mm	50 mm	12,6 mm	10,3 mm	4 mm	0483 63 50	100
8 mm	45 mm	16 mm	13,1 mm	4 mm	0483 80 45	100
8 mm	50 mm	16 mm	13,1 mm	4 mm	0483 80 50	100
8 mm	63 mm	16 mm	13,1 mm	4 mm	0483 80 63	100
8 mm	90 mm	16 mm	13,1 mm	4 mm	0483 80 90	100