

## Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, teräs 200 HV, sinkkihiutale, hopea (ZFSH)

Sinkkihiutalepinnoitteet ovat kromi (VI) -vapaita korroosiosuojapinnoitteita kaupalliseen ajoneuvovalmistukseen, rakennuskoneisiin, maatalousajoneuvoihin ja -koneisiin sekä muihin käyttökohteisiin, joissa edellytetään korroosiosuojausta.


ZFSH:n korroosionkestävyys on:

- Halkaisija  $\geq M6$  - 480 h\*
- Halkaisija  $\geq M10$  - 720 h\*

\* Ohjearvot: Ei perusmetallikorroosiota kierteettömissä kohdissa suolasumukokeessa standardin ISO9227 NSS mukaisesti.



|                        |                                          |
|------------------------|------------------------------------------|
| Muoto/malli            | 0 - ei määritelty                        |
| Standardit             | ISO 7089                                 |
| Materiaali             | Teräs                                    |
| Vickers-kovuus, HV     | 200 HV                                   |
| Pinta/pinnoite         | Sinkkihiutale, hopea                     |
| ROHS-yhteensopiva      | Kyllä                                    |
| Lukitusyypit/-toiminto | Kiinnitarrautuva, lukitseva pintarakenne |

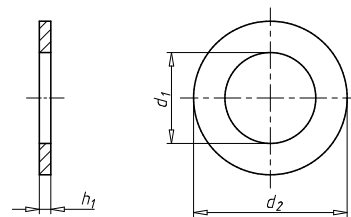

| Soveltuu ruuvi-kierteelle | Sisähalkaisija ( $d_1$ ) | Ulkohalkaisija ( $d_2$ ) | Paksuus ( $h_1$ ) | Korroosionkestävyys | Tuotenumero        | Kappalemäärä |
|---------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------|---------------------|--------------------|--------------|
| M6                        | 6,4 mm                   | 12 mm                    | 1,6 mm            | 480 h               | <b>4641 406 06</b> | 1000         |
| M8                        | 8,4 mm                   | 16 mm                    | 1,6 mm            | 480 h               | <b>4641 406 08</b> | 1000         |
| M10                       | 10,5 mm                  | 20 mm                    | 2 mm              | 720 h               | <b>4641 406 10</b> | 1000         |
| M12                       | 13 mm                    | 24 mm                    | 2,5 mm            | 720 h               | <b>4641 406 12</b> | 500          |
| M14                       | 15 mm                    | 28 mm                    | 2,5 mm            | 720 h               | <b>4641 406 14</b> | 100          |
| M16                       | 17 mm                    | 30 mm                    | 3 mm              | 720 h               | <b>4641 406 16</b> | 200/500      |
| M18                       | 19 mm                    | 34 mm                    | 3 mm              | 720 h               | <b>4641 406 18</b> | 250          |
| M20                       | 21 mm                    | 37 mm                    | 3 mm              | 720 h               | <b>4641 406 20</b> | 100/400      |
| M22                       | 23 mm                    | 39 mm                    | 3 mm              | 720 h               | <b>4641 406 22</b> | 200          |
| M24                       | 25 mm                    | 44 mm                    | 4 mm              | 720 h               | <b>4641 406 24</b> | 200          |
| M30                       | 31 mm                    | 56 mm                    | 4 mm              | 720 h               | <b>4641 406 30</b> | 100          |
| M36                       | 37 mm                    | 66 mm                    | 5 mm              | 720 h               | <b>4641 406 36</b> | 50           |

### Lisätiedot ja -kuvat

Aluslevyjä, joiden kovuusluokka on 300 HV, voidaan käyttää yhdessä lujuusluokan  $\leq 10.9/10$  ruuviliitaintöjen kanssa

### Huomautus

#### ZFSH tarkoittaa seuraavaa:

Sinkkihiutalepinnoite, hopean värisellä pintapinnoitteella, ilman kitka-arvoa muuttavaa voitelua.