

Peitetulppa kuusiopulteille ja -muttereille


(vastaa DIN/ISO-avainvälejä)

- Värit: musta, valkoinen, harmaa
- Materiaali: Polyeteeni (ei UV-stabiloitu)
- Käyttölämpötila: -50 °C...+60 °C (hetkittäin 80 °C) ilman mekaanista kuormitusta



Materiaali	PE - Polyeteeni
ROHS-yhteensopiva	Kyllä
Soveltuu	Kuusiopultit ja -mutterit

47

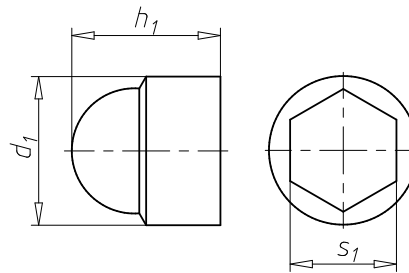

Väri	Soveltuu ruuville	Soveltuu AV:lle (leukojen väli) (s ₁)	Ulkohalkaisija (d ₁)	Korkeus (h ₁)	Tuotenumero	Kappalemäärä
Hopeanharmaa RAL 7001	M6	10 mm	13 mm	12,3 mm	0590 096	100
Hopeanharmaa RAL 7001	M8	13 mm	16,5 mm	15,1 mm	0590 098	50
Hopeanharmaa RAL 7001	M10	17 mm	20,5 mm	19,3 mm	0590 091 0	50
Hopeanharmaa RAL 7001	M12	19 mm	22,8 mm	20,3 mm	0590 091 2	50
Pikimusta RAL 9005	M5	8 mm	11 mm	10,3 mm	0590 05	100
Pikimusta RAL 9005	M6	10 mm	13 mm	12,3 mm	0590 06	100
Pikimusta RAL 9005	M8	13 mm	16,5 mm	15,1 mm	0590 08	50
Pikimusta RAL 9005	M10	17 mm	20,5 mm	19,3 mm	0590 010	50
Pikimusta RAL 9005	M12	19 mm	22,8 mm	20,3 mm	0590 012	50
Pikimusta RAL 9005	M16	24 mm	29,2 mm	26 mm	0590 016	100
Puhdas valkoinen, RAL 9010	M6	10 mm	13 mm	12,3 mm	0590 006	100
Puhdas valkoinen, RAL 9010	M8	13 mm	16,5 mm	15,1 mm	0590 008	50
Puhdas valkoinen, RAL 9010	M10	17 mm	20,5 mm	19,3 mm	0590 001 0	50
Puhdas valkoinen, RAL 9010	M12	19 mm	22,8 mm	20,3 mm	0590 001 2	50

Sopii yhteen ORSY-varastojärjestelmän kanssa