

Kuljetusankkuri

Ketjulenkillä ja pysäyttävällä poikittaistuella

ASSY-kuljetusankkurin avulla kaikenlaisten puukomponenttien nosto/siirtäminen on turvallista ja helppoa

Asiantuntijalausunto on saatavana kuljetusankkurijärjestelmälle, jossa käytetään ASSY® 4 COMBI T -kuljetusankkuriruuvia tai ASSY 3.0 -yhdistelmäruuvia.

Kantavuus/nostokyky enint.	1,3 t
Pinta/pinnoite	Sinkitty
Jalustinkappaleen pituus (c)	165 mm
Sisäleveys (f)	40 mm
Materiaali	Teräs

Tuotenumero 0184 000 13

Kappalemäärä: 2











Lisätiedot ja -kuvat

Käytetään puukomponenttien kuljetukseen yhdessä ASSY 4 Combi T -kuljetusankkuriruuvien tai ASSY 3.0 -yhdistelmäruuvien kanssa. Kierro-, kallistus- ja kääntöliikkeet ovat mahdollisia myös kuormitettuna. Tällaiset liikkeet ovat harmittomia.



Ohjeet

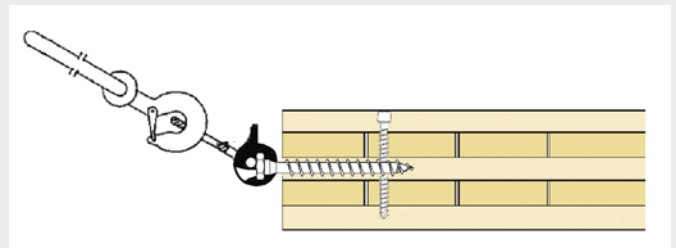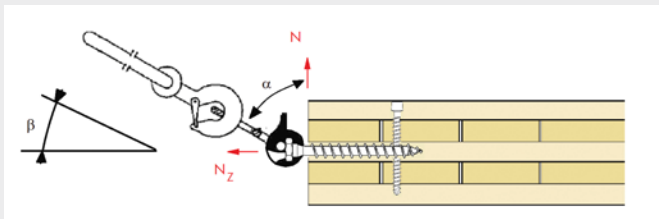

Testiraportit, hyväksynnät, lisenssitiedot

Vastaa konedirektiiviä (89/392/EY) versiossa 93/44/EY.

Huomautus

Kunnossapito:

- Käyttäjäryityksen asiantuntijan tai turvallisuudesta vastaavan henkilön on tarkastettava tuote vähintään kerran vuodessa. Lisäksi on määritettävä kaikenlaiset vauriot ja kulumisaste.
- Muutokset ja korjaukset, etenkin kuljetusankkureiden hitsaus, ei ole sallittua.
- Ruuveja saa käyttää turvallisuussyistä vain kerran.

Kuljetusankkurin kantoky yhdessä sen kanssa käytettävän ASSY 4 Combi T-kuljetusankkuriruuvien tai ASSY 3.0-yhdistelmäruuvien kanssa on tarkistettava testiraportin/asiantuntijaraportin mukaisesti ennen jokaista kuljetusta, ja on tarkastettava erikseen.